



ArenaVision MVF404

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B5 HRE AM

ARENAVISION - MASTER MHN-SE High Output - 2000 W -
Categoria de feixe B5

A iluminação com projectores ArenaVision MVF404 – concebida para estádios desportivos ao ar livre – aumenta dramaticamente o impacto teatral e emocional dos desportos para as audiências televisivas e espectadores, ao mesmo tempo que permite aos jogadores usufruírem de condições visuais optimizadas. Graças à lâmpada de iodetos metálicos compacta de extremidade única e alto fluxo MHN-SE 2000 W da Philips e à óptica de precisão de peça única tecnologicamente avançada, a ArenaVision MVF404 proporciona uma eficiência óptica mais elevada do que nunca. Além disto, esta iluminação com projectores de 2 kW inclui fácil instalação e substituição da lâmpada, conformidade total com as normas IP65, um novo sistema de conector KC de segurança e uma solução de reacendimento a quente electrónica inovadora – ao mesmo tempo que continua a oferecer as vantagens tradicionais dos sistemas Philips ArenaVision.

Dados do produto

| Informações gerais | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------|
| Número de fontes de luz | 1 [1 pç.] | Ligação | Conector de parafuso |
| Código da família das lâmpadas | MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output] | Cabo | Não |
| Potência da lâmpada | 2000 W | Classe de proteção IEC | Classe de segurança I |
| Cor da fonte de luz | 956 luz natural | Marca de inflamabilidade | NO [Não] |
| Pacote combinado | K | Marca CE | CE |
| Número de unidades de equipamento | Não | Marca ENEC | ENEC |
| Equipamento | - | Período de garantia | 1 ano |
| Tipo de acessório de lente/difusor ótico | DOWN [Downlight versão vidro frontal] | Tipo de ótica exterior | Categoria de feixe B5 |
| Difusão de feixe da luz da luminária | - | Escala com memória de direcionamento | AM |
| | | Fluxo luminoso constante | Não |
| | | Em conformidade com RoHS da UE | Sim |

ArenaVision MVF404

| | |
|--|--|
| Código da família de produtos | MVF404 [ARENAVISION] |
| Dados técnicos de luminosidade | |
| Ângulo de inclinação standard no topo da coluna | - |
| Ângulo de inclinação standard na entrada lateral | - |
| Dados elétricos e de funcionamento | |
| Tensão de alimentação da lâmpada | 400 V [400] |
| Tensão de entrada | 380-415 V |
| Frequência de entrada | 50 a 60 Hz |
| Ignitor | HRE [Reacendimento a quente eletrônico] |
| Controles e regulação | |
| Regulável | false |
| Dados mecânicos e de revestimento | |
| Material do compartimento | Alumínio |
| Material refletor | Aluminum |
| Material da ótica | ALU |
| Material de lente/difusor ótico | - |
| Material de fixação | Aço |
| Dispositivo de montagem | MBA [Suporte de montagem ajustável] |
| Forma da lente/difusor ótico | Não |
| Acabamento da lente/difusor ótico | - |
| Cor | ALU |
| Dimensões (Altura x largura x profundidade) | NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in) |

Aprovação e aplicação

| | |
|---|---|
| Código de proteção de entrada | IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
| Código de proteção mecânica contra impactos | IK08 [IK08] |
| Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) | - |

Desempenho inicial (compatível com IEC)

| | |
|---|--------|
| Temperatura de cor correlacionada inicial | 5600 K |
| Índice de restituição cromática inicial | >90 |

Condições de aplicação


| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Intervalo de temperatura ambiente | -30 to +35°C |
| Nível de regulação máximo | - |

Dados do produto

| | |
|---|-----------------------------------|
| Código do produto completo | 872790050225100 |
| Nome de produto da encomenda | MVF404 MHN-SEH2000W/956 B5 HRE AM |
| EAN/UPC – Produto | 8727900502251 |
| Código de encomenda | 50225100 |
| Numerador SAP – Quantidade por embalagem | 1 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 1 |
| Material SAP | 910502220618 |
| Peso líquido SAP (Peça) | 18,800 kg |



Desenho dimensional

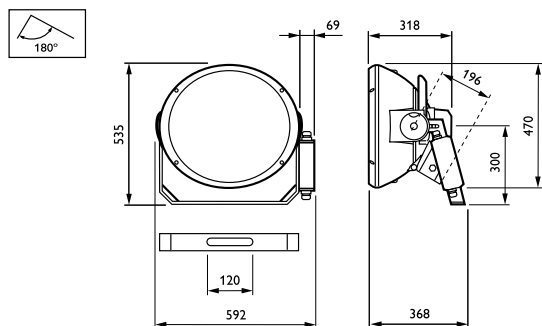

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B5 HRE AM

ArenaVision MVF404

