



Configurador MultiOne

MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

Atualmente, os fabricantes podem oferecer soluções de iluminação totalmente personalizadas que são inteligentes e podem ser adaptadas às necessidades futuras. As novas unidades de controlo configuráveis da Philips com funções de controlo incorporadas permitem a programação do comportamento da luminária de modo a maximizar a poupança de energia e a minimizar o impacto ambiental. O sistema de configuração da luz da Philips é um sistema intuitivo único que permite aos utilizadores configurarem todas as diferentes funções em cada controlador programável da Philips. Nunca foi tão fácil criar a combinação perfeita para a aplicação.

Atualmente, os fabricantes podem oferecer soluções de iluminação totalmente personalizadas que são inteligentes e podem ser adaptadas às necessidades futuras. As novas unidades de controlo configuráveis da Philips com funções de controlo incorporadas permitem a programação do comportamento da luminária de modo a maximizar a poupança de energia e a minimizar o impacto ambiental. O sistema de configuração da luz da Philips é um sistema intuitivo único que permite aos utilizadores configurarem todas as diferentes funções em cada controlador programável da Philips. Nunca foi tão fácil criar a combinação perfeita para a aplicação.



Dados do produto

Configurador MultiOne


Informações gerais	
Design	MultiOne interface USB2DALI
Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	5 V
Cabeamento	
Tipo de conector dos terminais de entrada	Mini USB (fêmea)
Tipo de conector dos terminais de saída	WAGO 250 (2 conexões em paralelo)
Secção transversal de cabo de saída (Máx.)	1,5 mm ²
Secção transversal de cabo de saída (Mín.)	0,2 mm ²
Comprimento do cabo descarnado	8,0-8,5 mm
Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	50 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	0 °C
Vida útil da caixa em T (Nom.)	65 °C
T-máxima na caixa (Máx.)	65 °C
Controles e regulação	
Origem de corrente (DALI) (Máx.)	225 mA

Corrente de dissipação (DALI) (Máx.)	250 mA
Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marca CE
Norma DALI	IEC 62386
EMI 150 kHz... 1 GHz	CISPR 22
Isolamento de saída	Double or reinforced insulated
Dados do produto	
Código do produto completo	871829120946100
Nome de produto da encomenda	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
EAN/UPC – Produto	8718291209461
Código de encomenda	20946100
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
Material SAP	913700346703
Copy Net Weight (Piece)	0,110 kg

Desenho dimensional

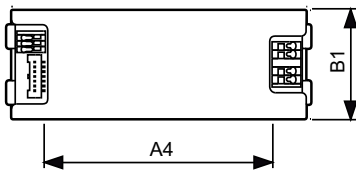

LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

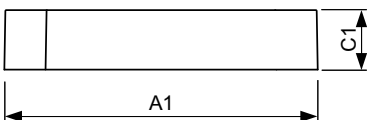

LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

