

PHILIPS

Lighting



HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Balastros em cobre eletromagnéticos impregnados para utilização com mecanismo de ignição semi-paralelo externo para lâmpadas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON

Dados do produto

Informações gerais	
Código da aplicação	K302-A2-ITS
Design	BC2-134
Tipo de lâmpada	SON/MH/CDM/CDO
Número de lâmpadas	1 piece/unit
Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	230 V
Frequência de entrada	50 Hz
Fator de potência 100% de carga (Nom.)	0.85
Desempenho da tensão de rede (CA)	-8%+6%
Segurança da tensão de rede (CA)	-10%+10%
Corrente de entrada com correção FP	0.85 A
Corrente de entrada sem correção FP	1.8 A
Fator de potência sem compensação de FP (Nom.)	0.4

Perdas de potência (Nom.)	16.4 W
Cabeamento	
Comprimento do cabo descarnado	6.0 mm
Secção transversal do cabo de contacto do balastro	2.5 mm ²
Tipo de conector	Parafuso
Características do sistema	
Potência da lâmpada-balastro nominal	150 W
Ignitor recomendado	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366)
Temperatura	
Temperatura de armazenamento (Máx.)	130 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-30 °C
Temperatura de bobinagem (Máx.)	140 °C

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Delta-T condições normais	55 °C
---------------------------	-------

Aprovação e aplicação


Proteção da temperatura ativa	Sim
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC

Dados do produto

Código do produto completo	871869674096500
Nome de produto da encomenda	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz

EAN/UPC – Produto	8718696740965
Código de encomenda	74096500
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
Material SAP	913700752626
Peso líquido SAP (Peça)	2,240 kg

Desenho dimensional

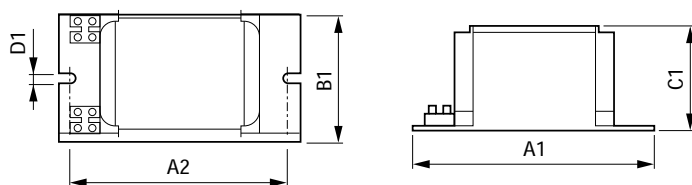

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz

