


**PHILIPS**

Lighting

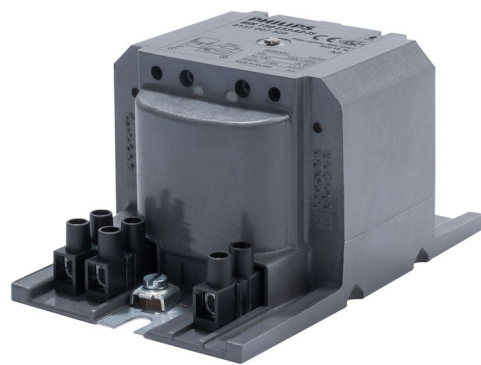

# HID-HeavyDuty BSN semi-parallel for SON/CDO/MH/HPI

## BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Balastros em cobre/ferro electromagnéticos encapsulados para utilização com mecanismo de ignição semi-paralelo externo para lâmpadas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON

### Dados do produto

Informações gerais	
Código da aplicação	L33-A2-TS
Design	HD2-126
Tipo de lâmpada	SON/MH
Número de lâmpadas	1 piece/unit

Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	230 V
Frequência de entrada	50 Hz
Fator de potência 100% de carga (Nom.)	0,85
Desempenho da tensão de rede (CA)	-8%+6%
Segurança da tensão de rede (CA)	-10%+10%
Corrente de entrada com correção FP	0.85 A
Corrente de entrada sem correção FP	1.8 A
Fator de potência sem compensação de FP (Nom.)	0,4
Perdas de potência (Nom.)	17 W

Cabeamento	
Comprimento do cabo descarnado	6.0 mm
Secção transversal do cabo de contacto do balastro	2.5 mm <sup>2</sup>
Tipo de conector	Parafuso

Características do sistema	
Condensador	18µF/250V
Potência da lâmpada-balastro nominal	150 W
Ignitor recomendado	for SON lamps ignitor SND 58 (913700185166) or series digital SUD40 (913700193591)


Temperatura	
Temperatura de armazenamento (Máx.)	130 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-30 °C
Temperatura de bobinagem (Máx.)	130 °C
Delta-T condições normais	60 °C

## HID-HeavyDuty BSN semi-parallel for SON/CDO/MH/HPI

Aprovação e aplicação	
Proteção da temperatura ativa	Sim
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC
Dados do produto	
Código do produto completo	871869674100900
Nome de produto da encomenda	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
EAN/UPC – Produto	8718696741009

Código de encomenda	74100900
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
Material SAP	913700752826
Peso líquido SAP (Peça)	1,910 kg

### Desenho dimensional

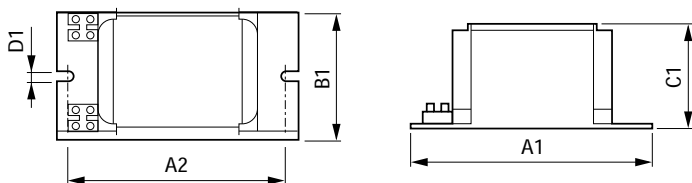

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

