



Dynalite Sensors

DUS804CS-UP

A gama de sensores Philips Dynalite combina a detecção de movimento, a detecção do nível de luz e a recepção de infravermelhos numa unidade. Todas estas funcionalidades podem ser controladas em simultâneo, permitindo cenários de automatização como ligar as luzes depois de detectar movimento e depois regular o nível de iluminação assim que a luz solar disponível tenha sido medida, proporcionando assim poupanças de energia adicionais. Ao combinar todas estas funções num dispositivo, a eficiência de funcionamento é melhorada. Cada sensor possui um microprocessador incorporado, permitindo às funções lógicas controlar uma pequena sala, um piso de um edifício ou um edifício inteiro. Todos os sensores recebem alimentação a partir da rede DyNet, e dado que todos podem ser programados remotamente, podem ser configurados para automatizar e controlar um número virtualmente ilimitado de saídas controladas.

A gama de sensores Philips Dynalite combina a detecção de movimento, a detecção do nível de luz e a recepção de infravermelhos numa unidade. Todas estas funcionalidades podem ser controladas em simultâneo, permitindo cenários de automatização como ligar as luzes depois de detectar movimento e depois regular o nível de iluminação assim que a luz solar disponível tenha sido medida, proporcionando assim poupanças de energia adicionais. Ao combinar todas estas funções num dispositivo, a eficiência de funcionamento é melhorada. Cada sensor possui um microprocessador incorporado, permitindo às funções lógicas controlar uma pequena sala, um piso de um edifício ou um edifício inteiro. Todos os sensores recebem alimentação a partir da rede DyNet, e dado que todos podem ser

Dynalite Sensors

programados remotamente, podem ser configurados para automatizar e controlar um número virtualmente ilimitado de saídas controladas.


Dados do produto

Informações gerais		Nome de produto da encomenda	
Marca CE	CE	DUS804CS-UP	
Observações	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options	EAN/UPC - Produto	8710163522029
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Código de encomenda	52202900
		Numerador SAP - Quantidade por embalagem	1
		Numerador - Embalagens por caixa exterior	1
		Material SAP	913703070409
		Peso líquido SAP (Peça)	83,500 g


Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	0 to +45°C

Dados do produto	
Código do produto completo	871016352202900

Desenho dimensional



DUS804CS-UP

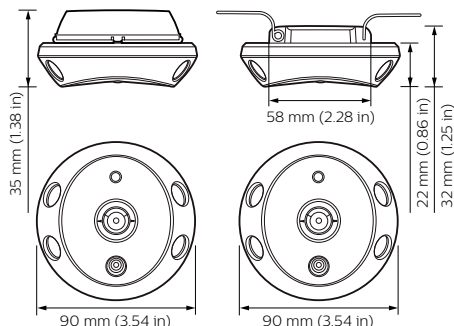

DUS804CS-UP

