



HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II é a solução fluorescente mais rentável, fiável, económica e estreita, com uma tecnologia altamente eficiente em termos de poupança de energia, flexibilidade do sistema e desempenho sem igual. A solução economizadora HF-Selectalume II possui um design robusto que cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho. O HF-Selectalume II is destina-se à utilização em equipamentos de iluminação interior como focos, luzes descendentes e luminárias encastradas, que são maioritariamente utilizados em escritórios, lojas, indústria, hotéis, restaurantes e outras aplicações em que os dispositivos de controlo são instalados com actividade de comutação para ligar/desligar ocasional

Dados do produto

| Informações gerais | | Tipo de conector dos terminais de saída | |
|--|-------------------|---|--------------------------|
| Número de lâmpadas | 3/4 piece/unit | Conector WAGO 744 [Apto para cablagem manual] | |
| Dados elétricos e de funcionamento | | Temperatura | |
| Tensão de entrada | 220 a 240 V | Amplio intervalo de temperatura ambiente | -20 °C a 55 °C |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz | Vida útil da caixa em T (Nom.) | 75 °C |
| Frequência de entrada | 50 a 60 Hz | T-máxima na caixa (Máx) | 75 °C |
| Corrente de fuga à terra (Máx.) | 0,5 mA | Dados mecânicos e de revestimento | |
| Largura da corrente de irrupção | 0,35 ms | Compartimento | L 280x39x21.5 |
| Pico da corrente de irrupção (Máx.) | 18 A | Aprovação e aplicação | |
| Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.) | 28 | Código de proteção de entrada | IP20 [Proteção de dedos] |
| Cabeamento | | índice de eficiência energética | A2/A2 BAT |
| Tipo de conector dos terminais de entrada | Conector WAGO 744 | | |

HF-Selectalume II for TL5 lamps

| | |
|---------------------|---|
| Marcas de aprovação | Marcação F Marca CE Certificação ENEC |
| | Certificação CCC Certificação C-Tick |
| | Certificação PSB Marcação TISI Aprovação SIRIM Certificação CB Certificação CCC |
| | Certificação VDE-EMV |


Dados do produto

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Full EOC | 872790088335000 |
| Nome de produto da encomenda | HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz |
| Código de encomenda | 88335000 |

| | |
|---|------------------------------------|
| Numerador SAP – Quantidade por embalagem | 1 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 10 |
| Número de material (12NC) | 913713033066 |
| Nome do produto completo | HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz |
| EAN/UPC – Caixa | 8727900883350 |



Desenho dimensional

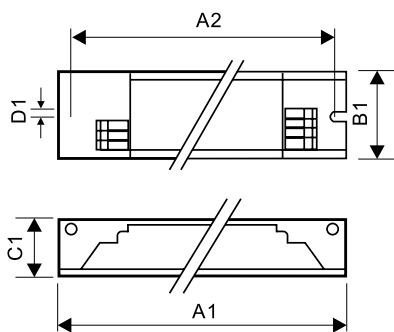

A2

Product

HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz

| Product | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | D1 |
|------------------------------------|--------|-------|---------|--------|----|--------|
| HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz | 280 mm | 39 mm | 21,5 mm | 265 mm | | 4,2 mm |

