



MASTER PL-T 4 Pinos

MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10CC

A MASTER PL-T é uma lâmpada fluorescente compacta eficiente, normalmente utilizada em iluminação descendente geral para aplicações de revenda, hotelaria e escritório que exigem níveis de iluminação mais elevados. A tecnologia de ponte original inventada pela Philips garante um desempenho ideal na aplicação, proporcionando mais luz e maior eficiência do que a tecnologia dobrada. A versão de 4 pinos destina-se à utilização com controlo electrónico e é fornecida com uma base de lâmpada de encaixe.

Avisos e Segurança

- As características técnicas e eléctricas da luz das lâmpadas são influenciadas pelas condições de funcionamento, isto é, pela temperatura ambiente e pela posição de funcionamento da lâmpada, bem como pelo mecanismo de controlo HF aplicado
- A duração das lâmpadas é mais curta quando a comutação é frequente e quando os eléctrodos não são bem pré-aquecidos
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


Informações gerais		Índice de restituição cromática (IRC)	
Casquilho-Base	GX24Q-4 [GX24q-4]	Índice de restituição cromática (IRC)	80
Referência de medição de fluxo	Sphere	Dados eléctricos e de funcionamento	
Dados técnicos de luminosidade		Consumo de energia	42,0 W
Código da cor	830 [CCT of 3000K]	Corrente de lâmpada (Nom.)	0,320 A
Fluxo Luminoso	3.100 lm	Controles e regulação	
Designação da cor	Branco quente (WW)	Intensidade regulável	Sim
Coordenada de cromaticidade X (Nom)	0,44	Aprovação e aplicação	
Coordenada de cromaticidade Y (Nom)	0,403	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	1,4 mg
Temperatura de cor correlacionada	3000 K	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,4 mg
Eficiência luminosa (nominal) (Mín.)	74 lm/W		

MASTER PL-T 4 Pinos

Consumo de energia kWh/1000 h	42 kWh
Número de registo EPREL	423.353
Dados do produto	
Full EOC	871150061134570
Nome de produto da encomenda	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
Código de encomenda	61134570


Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
Número de material (12NC)	927914883071
Nome do produto completo	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10CC
EAN/UPC – Caixa	8711500611369

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm


Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 4 Pinos

Vida útil

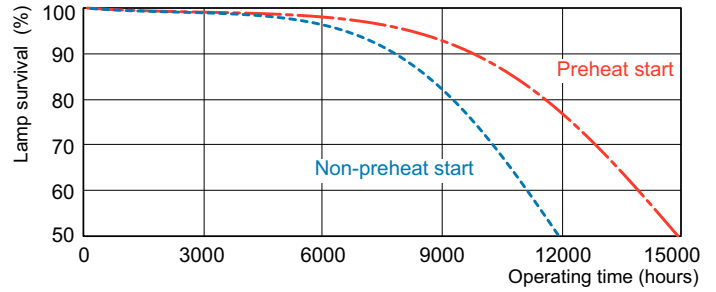

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

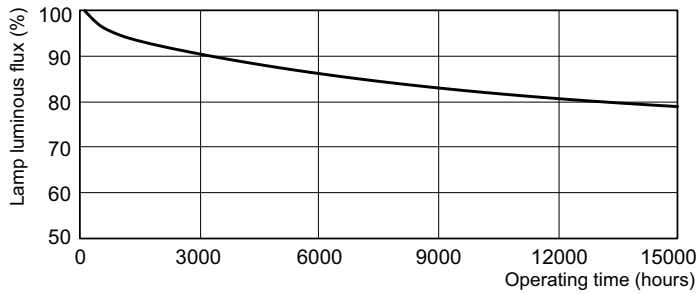

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

