



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10

Esta lâmpada TL5 circular (diâmetro do tubo de 16 mm) oferece possibilidades de design alargadas. Este tubo estreito permite criar luminárias extremamente planas e permite uma distribuição de luz em todas as direcções. É adequada para uma vasta gama de aplicações profissionais e semi-profissionais, e é ideal para utilização em lojas, escritórios e áreas públicas com disposições não convencionais.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


| Informações gerais | | Corrente de lâmpada (Nom.) | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Casquilho-Base | 2GX13 [2GX13] | 0,320 A | |
| Referência de medição de fluxo | Sphere | Controles e regulação | |
| Dados técnicos de luminosidade | | Intensidade regulável | Sim |
| Código da cor | 840 [CCT of 4000K] | Dados mecânicos e de revestimento | |
| Fluxo Luminoso | 3.300 lm | Forma da lâmpada | C-T5 [C-T5 16 mm] |
| Designação da cor | Branco frio (CW) | Aprovação e aplicação | |
| Coordenada de cromaticidade X (Nom) | 0,38 | Classe de Eficiência Energética | G |
| Coordenada de cromaticidade Y (Nom) | 0,38 | Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.) | 4 mg |
| Temperatura de cor correlacionada | 4000 K | Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) | 4 mg |
| Eficiência Luminosa (nominal) (Nom) | 83 lm/W | Consumo de energia kWh/1000 h | 41 kWh |
| Índice de restituição cromática (IRC) | 81 | Número de registo EPREL | 423.621 |
| Dados elétricos e de funcionamento | | Dados do produto | |
| Consumo de energia | 40,5 W | Full EOC | 871150064223325 |

MASTER TL5 Circular

| | |
|---|------------------------------------|
| Nome de produto da encomenda | MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10 |
| Código de encomenda | 64223325 |
| Numerador SAP – Quantidade por embalagem | 1 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 10 |
| Número de material (12NC) | 927965584013 |


| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Nome do produto completo | MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10 |
| EAN/UPC – Caixa | 8711500642240 |

Desenho dimensional




| Product | D (max) | D (min) | E (min) | E (max) | I (min) | I (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10 | 18 mm | 14 mm | 293 mm | 305 mm | 260 mm | 272 mm |

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10

Vida útil

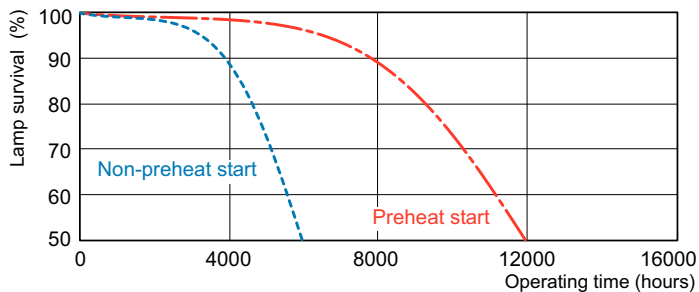


Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10

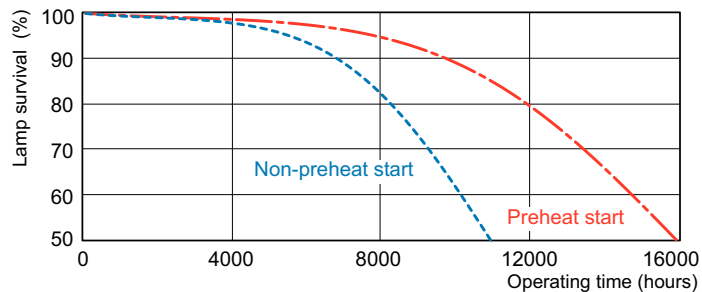

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Vida útil

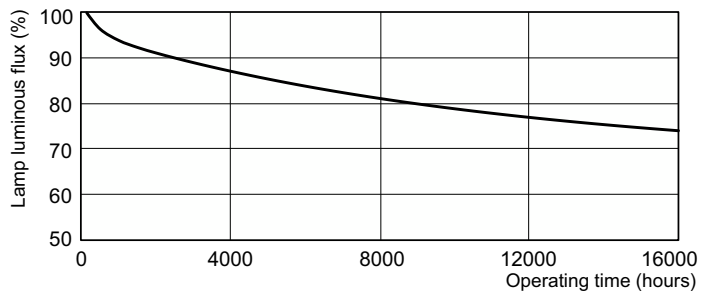

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10

