



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10

Esta lâmpada TL5 circular (diâmetro do tubo de 16 mm) oferece possibilidades de design alargadas. Este tubo estreito permite criar luminárias extremamente planas e permite uma distribuição de luz em todas as direcções. É adequada para uma vasta gama de aplicações profissionais e semi-profissionais, e é ideal para utilização em lojas, escritórios e áreas públicas com disposições não convencionais.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Dados elétricos e de funcionamento	
Consumo de energia	60,6 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,470 A
Informações gerais	
Casquilho-Base	2GX13 [2GX13]
Vida útil nominal	12.000 h
Referência de medição de fluxo	Sphere
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Fluxo Luminoso	5.000 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada de cromaticidade X (Nom)	0,44
Coordenada de cromaticidade Y (Nom)	0,403
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)	83 lm/W


Índice de restituição cromática (IRC)	81
Controles e regulação	
Intensidade regulável	Sim
Dados mecânicos e de revestimento	
Forma da lâmpada	C-T5 [C-T5 16 mm]
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	4 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	61 kWh
Número de registo EPREL	423.624
Dados do produto	
Full EOC	871150064259225

MASTER TL5 Circular

Nome de produto da encomenda	MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10
Código de encomenda	64259225
Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1	
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Número de material (12NC)	927966083013


Nome do produto completo	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10
EAN/UPC – Caixa	8711500642608

Desenho dimensional

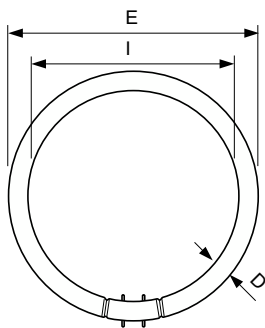


Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10

Vida útil

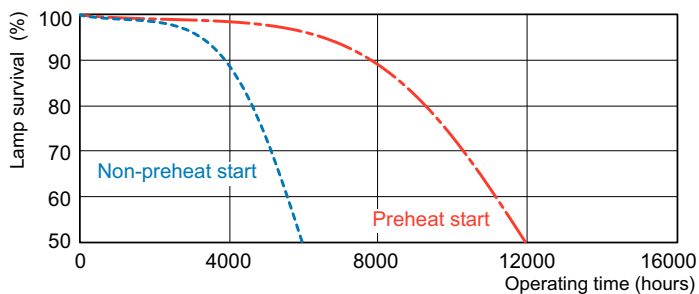


Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10

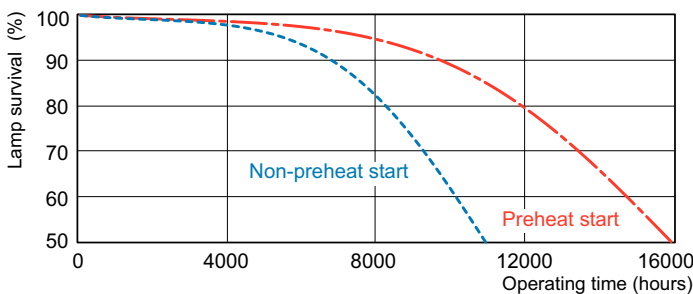

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Vida útil

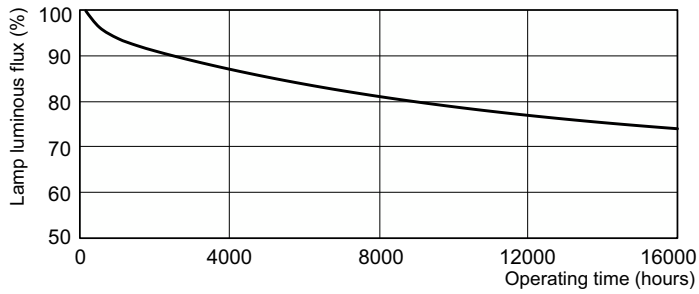

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10

