



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10

Esta lâmpada TL5 circular (diâmetro do tubo de 16 mm) oferece possibilidades de design alargadas. Este tubo estreito permite criar luminárias extremamente planas e permite uma distribuição de luz em todas as direcções. É adequada para uma vasta gama de aplicações profissionais e semi-profissionais, e é ideal para utilização em lojas, escritórios e áreas públicas com disposições não convencionais.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


Informações gerais		Corrente de lâmpada (Nom.)	
Casquilho-Base	2GX13 [2GX13]	0,470 A	
Referência de medição de fluxo	Sphere	Controles e regulação	
Dados técnicos de luminosidade		Intensidade regulável	Sim
Código da cor	840 [CCT of 4000K]	Dados mecânicos e de revestimento	
Fluxo Luminoso	5.000 lm	Forma da lâmpada	C-T5 [C-T5 16 mm]
Designação da cor	Branco frio (CW)	Aprovação e aplicação	
Coordenada de cromaticidade X (Nom)	0,38	Classe de Eficiência Energética	G
Coordenada de cromaticidade Y (Nom)	0,38	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	4 mg
Temperatura de cor correlacionada	4000 K	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4 mg
Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)	83 lm/W	Consumo de energia kWh/1000 h	61 kWh
Índice de restituição cromática (IRC)	81	Número de registo EPREL	423.625
Dados elétricos e de funcionamento		Dados do produto	
Consumo de energia	60,6 W	Full EOC	871150064261525

MASTER TL5 Circular

Nome de produto da encomenda	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10
Código de encomenda	64261525
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Número de material (12NC)	927966084013


Nome do produto completo	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10
EAN/UPC – Caixa	8711500642622

Desenho dimensional




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

Vida útil

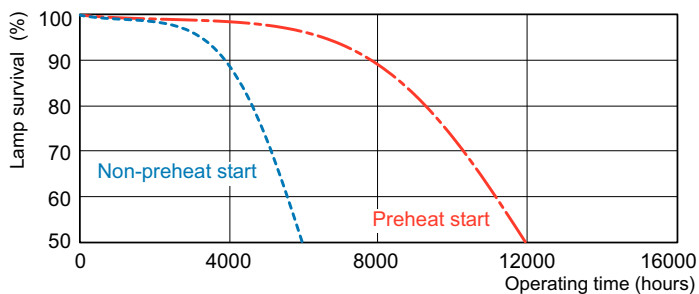


Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

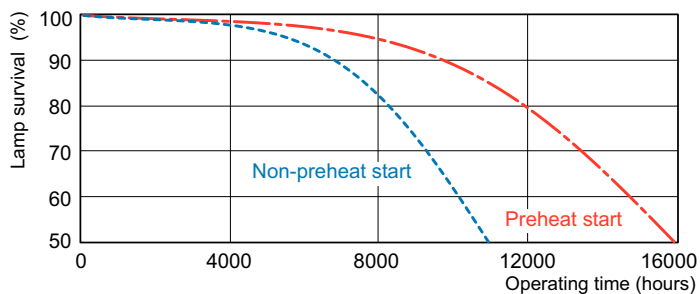

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Vida útil

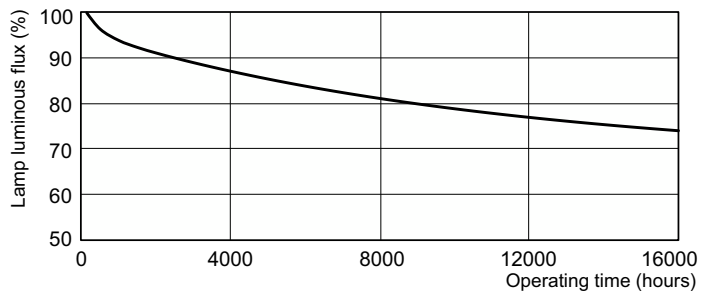

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

