



TL-X Antideflagrante



TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

A lâmpada TL-X XL (diâmetro do tubo de 38 mm) tem uma duração prolongada e é equipada com uma faixa de ignição interna para funcionamento electromagnético sem arrancador ou funcionamento de alta frequência sem pré-aquecimento. Em combinação com um suporte de lâmpada especial, todos os possíveis efeitos de produção de faíscas durante a ignição são eliminados. Esta lâmpada é utilizada em luminárias à prova de chama e de segurança reforçada para aplicações no interior e no exterior, como na indústria (petro-)química, em alto-mar, em minas e em qualquer localização onde possam existir vestígios de gases explosivos.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	FA6 [FA6]
Vida útil até 10% de falhas (Nom.)	21000 h
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	26000 h
	Sphere
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	33-640
Fluxo luminoso (Nom.)	2300 lm
Designação da cor	Cool White (CW)
Manutenção lumínica 10000h (Nom)	0 %
Manutenção lumínica 2000h (Nom.)	88 %
Manutenção lumínica a 5000 h (Nom)	83 %
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,38
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,38
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	58 lm/W
Índice de restituição cromática (Nom.)	60
Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	40,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,430 A
Tensão (Nom.)	103 V
Controles e regulação	
Regulável	true

TL-X Antideflagrante

Dados mecânicos e de revestimento

Forma da lâmpada	T12 [38 mm (T12)]
------------------	--------------------

Aprovação e aplicação


Energy Efficiency Class	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	12 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	12,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	40 kWh
	423515

Dados do produto

Código do produto completo	871150026137340
----------------------------	-----------------

Nome de produto da encomenda	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
EAN/UPC – Produto	8711500261373
Código de encomenda	26137340
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
Material SAP	928037903332
Peso líquido SAP (Peça)	233,000 g
Código ILCOS	FD-40/41/2B-LC/N-Fa6


Desenho dimensional

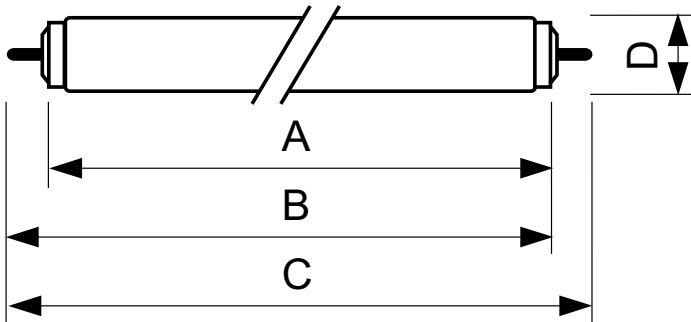

TL-X XL 40W/33-640

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1183,5 mm	1202 mm	1198,5 mm	1220,5 mm

Dados fotométricos

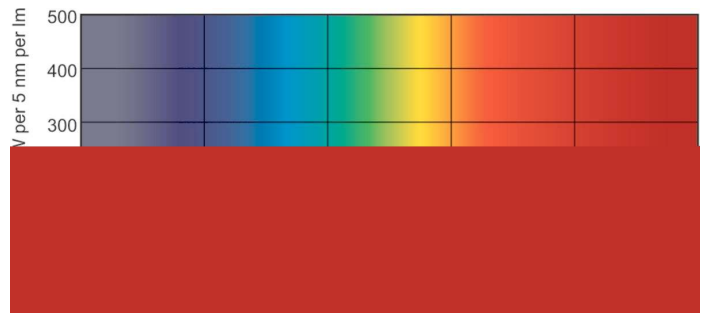

LDPB_TL-X_33-640-Spectral power distribution B/W

LDPO_TL-X_33-640-Spectral power distribution Colour

TL-X Antideflagrante

