



MASTERColour duplo Terminal



MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12

Gama de lâmpadas de descarga altamente eficientes e compactas de extremidade dupla com cor estável ao longo da vida útil e luz nítida e brilhante

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- As lâmpadas podem utilizar o mecanismo de controlo electrónico ou electromagnético
- O mecanismo de controlo tem de incluir proteção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho-Base	RX7S [RX7s]
Posição de funcionamento	P45 [Paralelo +/-45D ou horizontal (HOR)]
Referência de medição de fluxo	Sphere

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Fluxo Luminoso	6.000 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada de cromaticidade X (Nom)	0.434
Coordenada de cromaticidade Y (Nom)	0.398
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)	85 lm/W

Índice de restituição cromática (IRC)	80
---------------------------------------	----

Dados elétricos e de funcionamento	
Consumo de energia	71,0 W
Tensão (Nom.)	94 V
Tensão (Nom.)	94 V

Controles e regulação	
Intensidade regulável	Não

Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Forma da lâmpada	T22 [T 22 mm]

MASTERC colour duplo Terminal

Aprovação e aplicação

Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	3,4 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	3,4 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	71 kWh
Número de registo EPREL	473.326

Dados do produto

Full EOC	871150019782515
Nome de produto da encomenda	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12


Código de encomenda	19782515
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
Número de material (12NC)	928082205125
Nome do produto completo	MASTERC colour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12
EAN/UPC – Caixa	8711500197832

Desenho dimensional



Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	8 mm	119,63 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

MASTERC colour duplo Terminal

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

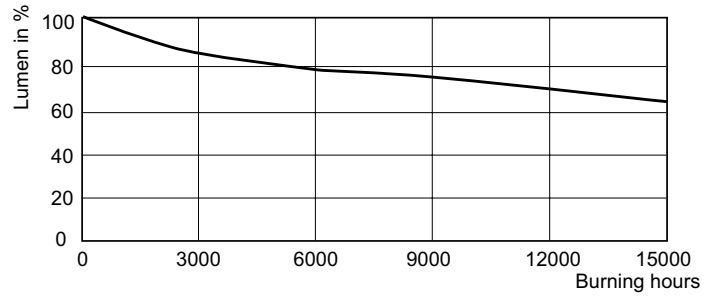

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

