



# Espectáculo msr ouro FastFit

## MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4

Todas as lâmpadas têm um fim, mas quando tal acontece com a lâmpada MSR Gold™ FastFit de extremidade única, esta é substituída em segundos, graças a uma base e suporte da lâmpada especialmente concebidos. Esta lâmpada proporciona uma intensidade elevada do feixe de luz branca pura, para um desempenho luminoso, ao passo que os casquilhos banhados a ouro proporcionam uma protecção superior contra o calor e evitam a falha prematura da lâmpada. A tecnologia P3 permite a utilização em qualquer posição e a temperaturas mais elevadas, prolongando ainda mais a vida útil da lâmpada e a consistência da emissão de luz de alta qualidade. De igual modo, devido ao facto do design FastFit ser aplicado às lâmpadas de halogéneo da Philips, a alternância entre tecnologias pode ser efectuada rápida e facilmente.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto


Informações gerais		Fluxo luminoso (Nom.)	
Casquilho	PGJX50 [ PGJX50]	Fluxo luminoso (Nom.)	50000 lm
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [ any]	Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	327
Principal aplicação	Entertainment	Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	336
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	750 h	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6000 K
Descrição do sistema	FastFit	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	71 lm/W
		Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Dados técnicos de luminosidade		Dados elétricos e de funcionamento	
Fluxo luminoso (Mín.)	45500 lm	Power (Rated) (Nom)	700 W

## Espectáculo msr ouro FastFit

Corrente de lâmpada (Nom.)	10,2 A
Tensão da alimentação de ignição (Mín.)	198 V
<b>Controles e regulação</b>	
Regulável	true
<b>Dados mecânicos e de revestimento</b>	
Informações sobre o casquilho	PGJX50
<b>Requisitos de design da luminária</b>	
Temperatura da lâmpada (Máx.)	950 °C
Temperatura de "pinch" (Máx.)	500 °C

<b>Dados do produto</b>	
Código do produto completo	871829122119700
Nome de produto da encomenda	MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4
EAN/UPC – Produto	8718291221197
Código de encomenda	22119700
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
Material SAP	928106005115
Peso líquido SAP (Peça)	0,100 kg


## Desenho dimensional




MSR GOLD 700 FastFit

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm

## Dados fotométricos

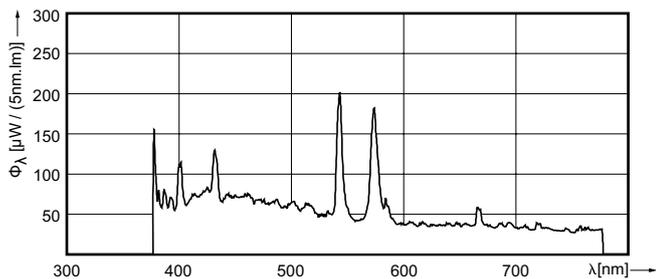

XDPB\_XDMSR\_0001-Spectral power distribution B/W

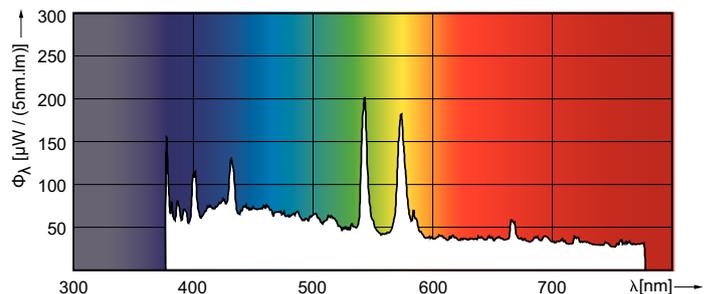

## Espectáculo msr ouro FastFit

