



Espectáculo msr ouro FastFit

MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8

Todas as lâmpadas têm um fim, mas quando tal acontece com a lâmpada MSR Gold™ FastFit de extremidade única, esta é substituída em segundos, graças a uma base e suporte da lâmpada especialmente concebidos. Esta lâmpada proporciona uma intensidade elevada do feixe de luz branca pura, para um desempenho luminoso, ao passo que os casquilhos banhados a ouro proporcionam uma protecção superior contra o calor e evitam a falha prematura da lâmpada. A tecnologia P3 permite a utilização em qualquer posição e a temperaturas mais elevadas, prolongando ainda mais a vida útil da lâmpada e a consistência da emissão de luz de alta qualidade. De igual modo, devido ao facto do design FastFit ser aplicado às lâmpadas de halogéneo da Philips, a alternância entre tecnologias pode ser efectuada rápida e facilmente.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	PGJX50 [PGJX50]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [any]
Principal aplicação	Entertainment
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	750 h
Descrição do sistema	FastFit
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	2


Fluxo luminoso (Min.)	41800 lm
Fluxo luminoso (Nom.)	50000 lm
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	298
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	322
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	7500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	71 lm/W
Índice de restituição cromática (Nom.)	75

Espectáculo msr ouro FastFit

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	700 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	10,2 A
Tensão da alimentação de ignição (Mín.)	198 V
Controles e regulação	
Regulável	true
Dados mecânicos e de revestimento	
Informações sobre o casquilho	PGJX50
Requisitos de design da luminária	
Temperatura da lâmpada (Máx.)	950 °C

Temperatura de "pinch" (Máx.)	500 °C
Dados do produto	
Código do produto completo	872790090850300
Nome de produto da encomenda	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8
EAN/UPC – Produto	8727900908503
Código de encomenda	90850300
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	8
Material SAP	928106205114
Peso líquido SAP (Peça)	0,100 kg


Desenho dimensional




MSR GOLD 700/2 FastFit

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 700/2	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm
FastFit 1CT/8							

Dados fotométricos

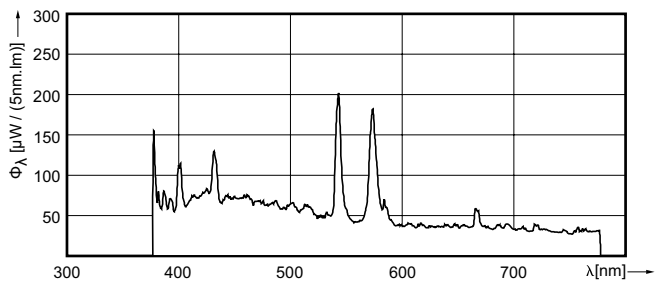

XDPB_XDMSR_0001-Spectral power distribution B/W

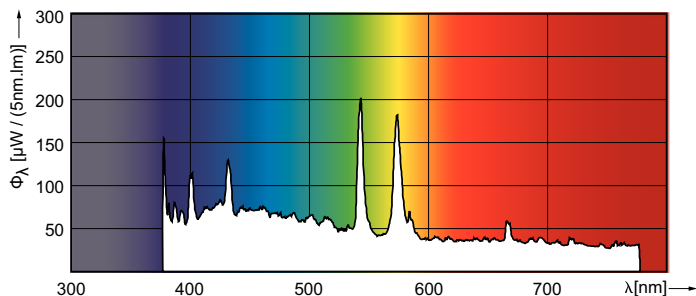

Espectáculo msr ouro FastFit

