



Arquitetura MSD

MSD 1200 1CT/3

A elevada eficiência luminosa e o enchimento otimizado das lâmpadas Arquitetural MSD com extremidade única criam uma intensidade de feixe elevada e uma excelente composição de cores. While the compact arc of the lamp allows efficient beam control and high intensity. Ideal to illuminate architecture of all types at night.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho-Base	G22 [G22]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou universal (U)]

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	- [Not Specified]
Fluxo Luminoso	92.000 lm
Coordenada de cromaticidade X (Nom)	323
Coordenada de cromaticidade Y (Nom)	328
Temperatura de cor correlacionada	6000 K
Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)	79 lm/W
Índice de restituição cromática (IRC)	73


Dados elétricos e de funcionamento	
Consumo de energia	1.200 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	13,8 A

Controles e regulação	
Intensidade regulável	Não

Dados do produto	
Full EOC	872790091135000
Nome de produto da encomenda	MSD 1200.1CT/3
Código de encomenda	91135000
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	3
Número de material (12NC)	928172005114
Nome do produto completo	MSD 1200 1CT/3
EAN/UPC – Caixa	8727900911367


Arquitetura MSD

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD	42,5	14,0	84 mm	86 mm	85	183 mm	54 mm	53	52 mm
1200.1CT/3	mm	mm			mm			mm	

Dados fotométricos

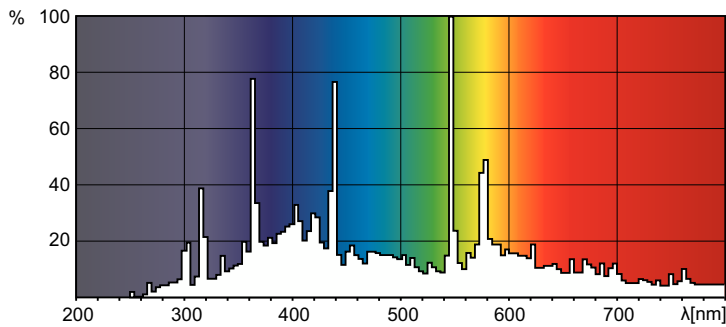

Spectral Power Distribution Colour - MSD 1200.1CT/3

