



Espectáculo msr ouro

MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40

Para otimizar a totalidade da vida útil das lâmpadas MSR Gold™ SA Double Ended de extremidade dupla, os casquilhos são revestidos a ouro. Esta característica proporciona uma protecção superior contra o calor, minimizando, assim, a falha prematura da lâmpada e do suporte da lâmpada, além de assegurar um desempenho consistente alargado. Além disso, a tecnologia altamente inovadora P3, desenvolvida pela Philips, permite que a lâmpada seja utilizada a temperaturas mais elevadas, facto que prolonga a vida útil e a consistência da emissão de luz de alta qualidade.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)		73 lm/W
Casquilho	SFC-11 [SFC-11]	Índice de restituição cromática (Nom.)	75	
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [any]	Dados elétricos e de funcionamento		
Principal aplicação	Entertainment	Power (Rated) (Nom)	575 W	
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	750 h	Corrente de lâmpada (Nom.)	7 A	
Descrição do sistema	SA/2 DE	Tensão da alimentação de ignição (Min.)	198 V	
Dados técnicos de luminosidade		Controles e regulação		
Código da cor	2	Regulável	false	
Fluxo luminoso (Mín.)	39000 lm	Dados mecânicos e de revestimento		
Fluxo luminoso (Nom.)	42000 lm	Informações sobre o casquilho	SFC-11	
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	294			
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	317			
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	7500 K			

Espectáculo msr ouro

Requisitos de design da luminária


Temperatura de "pinch" (Máx.) 400 °C

Dados do produto

Código do produto completo	872790091464100
Nome de produto da encomenda	MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40
EAN/UPC – Produto	8727900914641

Código de encomenda	91464100
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	40
Material SAP	928175105114
Peso líquido SAP (Peça)	0,032 kg



Desenho dimensional

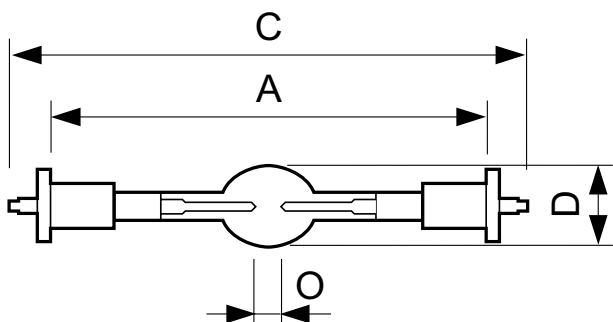

MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40

Product	D (max)	O	A (min)	A (max)	A	C (max)
MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40	18,5 mm	5,0 mm	69,6 mm	70,4 mm	70 mm	92 mm

Dados fotométricos

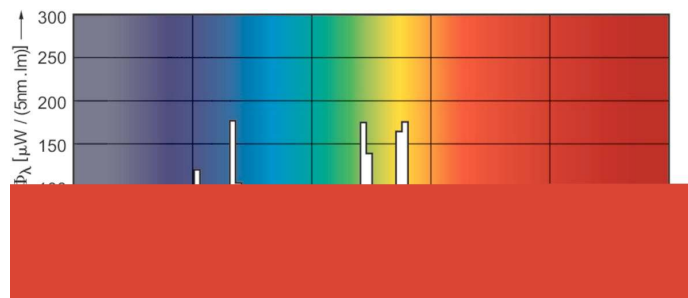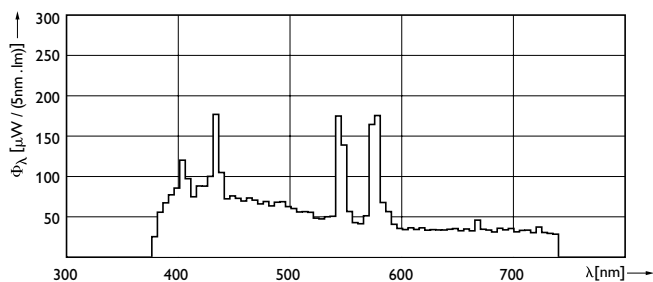

XDPB_XDMSR_575W_SA2-DE-Spectral power distribution B/W

