



MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 20W/830 G12.1CT/12

Lâmpada de descarga de iodetos metálicos em cerâmica, com longa duração e eficiência muito elevada, produz uma luz branca viva e brilhante com uma elevada restituição cromática

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- Utilizar apenas com mecanismo de controlo electrónico. As lâmpadas de 35 W e 70 W também podem utilizar controlo eletromagnético.
- O mecanismo de controlo tem de incluir proteção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho-Base	G12 [G12]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou universal (U)]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Fluxo Luminoso	1.800 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada de cromaticidade X (Nom)	0,434
Coordenada de cromaticidade Y (Nom)	0,398
Temperatura de cor correlacionada	3000 K


Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)	90 lm/W
Índice de restituição cromática (IRC)	84
Dados elétricos e de funcionamento	
Consumo de energia	20,1 W
Tensão (Nom.)	95 V
Tensão (Nom.)	95 V
Controles e regulação	
Intensidade regulável	Não

MASTERC colour CDM-T Elite

Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Forma da lâmpada	T19 [T 19 mm]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	3,5 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	3,5 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	21 kWh
Número de registo EPREL	473.252
Dados do produto	
Full EOC	872790087156200


Nome de produto da encomenda	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12
Código de encomenda	87156200
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
Número de material (12NC)	928183305125
Nome do produto completo	MASTERC colour CDM-T Elite 20W/830 G12.1CT/12
EAN/UPC – Caixa	8727900871579

Desenho dimensional



Product	D (max)	D O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	20 mm	4 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm


Dados fotométricos

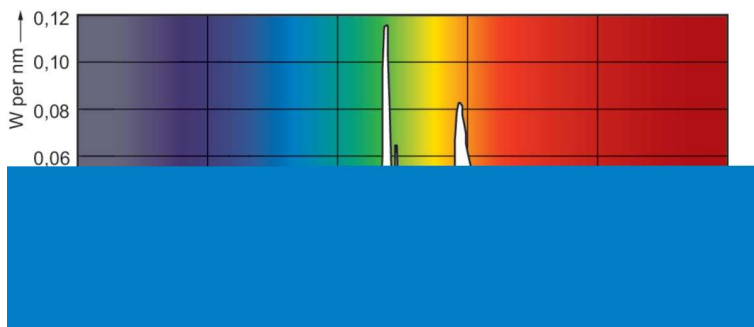

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T Elite

Vida útil

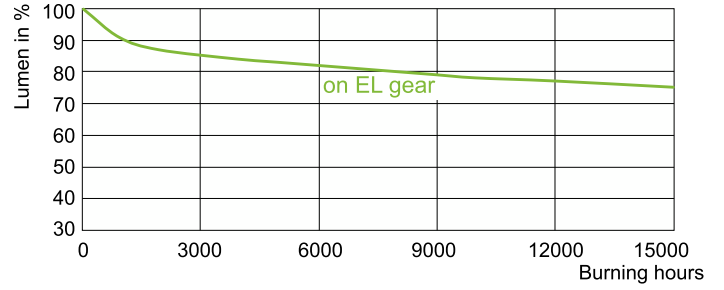

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12

