



# Espectáculo msr MiniFastFit

## MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Graças à base especialmente concebida, a lâmpada MSR Gold™ MiniFastFit leva apenas segundos a substituir, ajudando a assegurar um entretenimento sem interrupções. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity. Além disso, a mais recente adição à gama: a Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit emite uma luz branca pura (5600 K). Especialmente concebida para aplicações em teatros.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	PGJX28 [ PGJX28]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [ any]
Principal aplicação	Entertainment
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	750 h
Descrição do sistema	MiniFastFit
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	2
Fluxo luminoso (Mín.)	34500 lm
Fluxo luminoso (Nom.)	38600 lm

Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	296
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	315
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	7500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	63 lm/W
Índice de restituição cromática (Nom.)	70
Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	575 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	10,2 A
Tensão da alimentação de ignição (Mín.)	198 V

# Espectáculo msr MiniFastFit

## Controles e regulação

Regulável	true
-----------	------

## Dados mecânicos e de revestimento

Informações sobre o casquilho	PGJX28
-------------------------------	--------


## Requisitos de design da luminária

Temperatura da lâmpada (Máx.)	950 °C
Temperatura de "pinch" (Máx.)	400 °C
Temperatura de "pinch" (Mín.)	300 °C

## Dados do produto

Código do produto completo	871829122109800
Nome de produto da encomenda	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4
EAN/UPC – Produto	8718291221098
Código de encomenda	22109800
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
Material SAP	928184005115
Peso líquido SAP (Peça)	0,070 kg


## Desenho dimensional




MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Product	D (max)	O (min)	L (min)	L (max)	L (max)	C (max)	F (max)	F (min)	F (min)
MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 mm	3,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

## Dados fotométricos

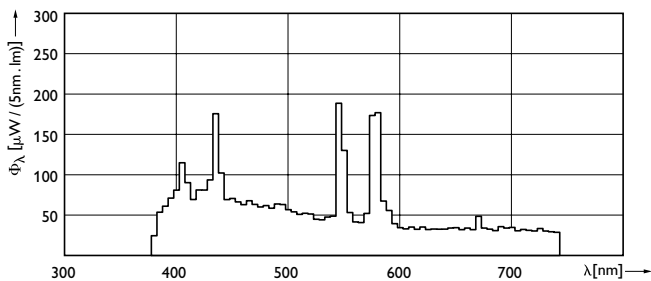

XDPB\_XDMSR\_0004-Spectral power distribution B/W

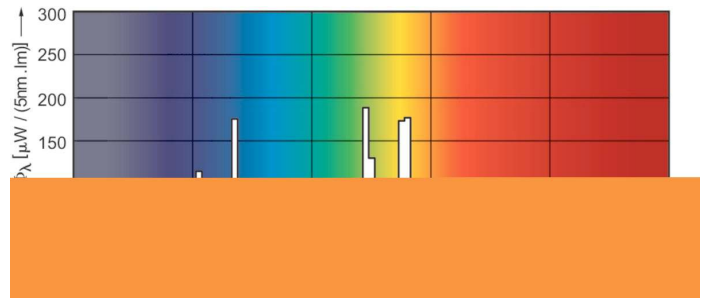

## Espectáculo msr MiniFastFit

