



MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

Lâmpada de descarga de iodetos metálicos em cerâmica, com longa duração e eficiência muito elevada, produz uma luz branca viva e brilhante com uma elevada restituição cromática

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- Utilizar apenas com mecanismo de controlo electrónico. As lâmpadas de 35 W e 70 W também podem utilizar controlo eletromagnético.
- O mecanismo de controlo tem de incluir proteção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)		100 lm/W
Casquilho-Base	G12 [G12]	Índice de restituição cromática (IRC)		90
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou universal (U)]	Dados elétricos e de funcionamento		
Referência de medição de fluxo	Sphere	Consumo de energia	73,2 W	
Dados técnicos de luminosidade		Tensão (Nom.)	87 V	
Código da cor	942 [CCT of 4200K]	Tensão (Nom.)	87 V	
Fluxo Luminoso	7.500 lm	Controles e regulação		
Designação da cor	Branco frio (CW)	Intensidade regulável	Não	
Coordenada de cromaticidade X (Nom)	0,371			
Coordenada de cromaticidade Y (Nom)	0,366			
Temperatura de cor correlacionada	4200 K			

MASTERC colour CDM-T Elite

Dados mecânicos e de revestimento

Acabamento da lâmpada	Transparente
Forma da lâmpada	T19 [T 19 mm]

Aprovação e aplicação


Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	6,6 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	6,6 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	74 kWh
Número de registo EPREL	473.273

Dados do produto

Full EOC	871829116362600
----------	-----------------


Nome de produto da encomenda	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT
Código de encomenda	16362600
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
Número de material (12NC)	928193705131
Nome do produto completo	MASTERC colour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT
EAN/UPC – Caixa	8718291163633

Desenho dimensional




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	20 mm	7,75 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Dados fotométricos





Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

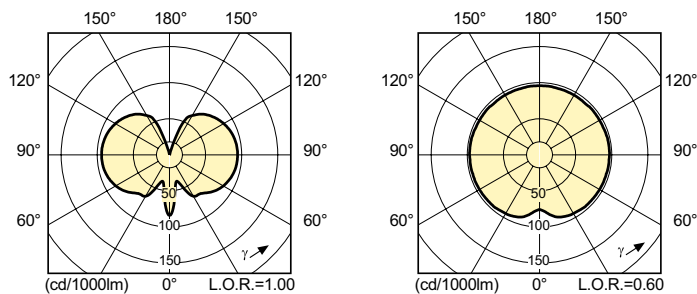

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

MASTERC colour CDM-T Elite

Vida útil

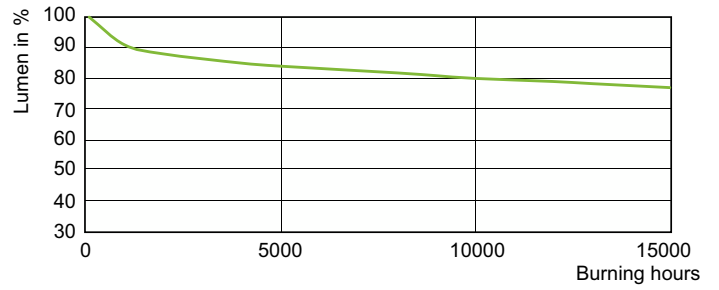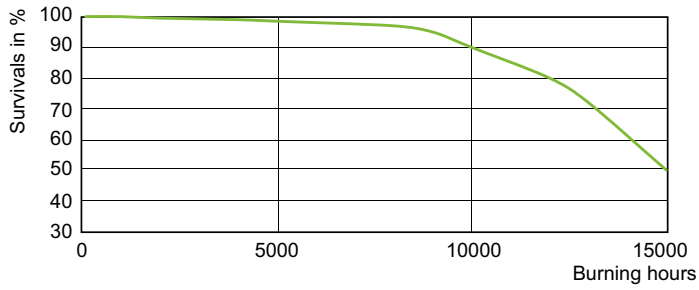

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

