



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halogéneo. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000
Referência de medição de fluxo	Narrow Cone
Nível	CorePro
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	830 [CCT de 3000 K]
Abertura de feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso (Nom.)	265 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	565 cd
Designação da cor	White (WH)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	75,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	265 lm
Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	32 mA
Potência equivalente	35 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,5
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	65 °C
Controles e regulação	
Regulável	false
Dados mecânicos e de revestimento	
Forma da lâmpada	PAR16 [PAR 16poleg./50mm]

CorePro LEDspot MV

Aprovação e aplicação


Classe de Eficiência Energética	F
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	4 kWh
Número de registo EPREL	391856

Dados do produto

Código do produto completo	871869672833800
Nome de produto da encomenda	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

EAN/UPC – Produto	8718696728338
Código de encomenda	72833800
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Material SAP	929001217902
Copiar peso líquido (peça)	0,045 kg


Desenho dimensional

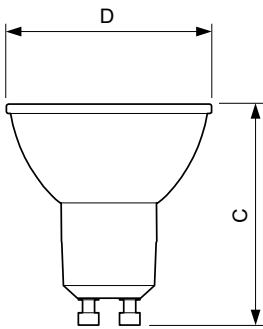


Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Dados fotométricos

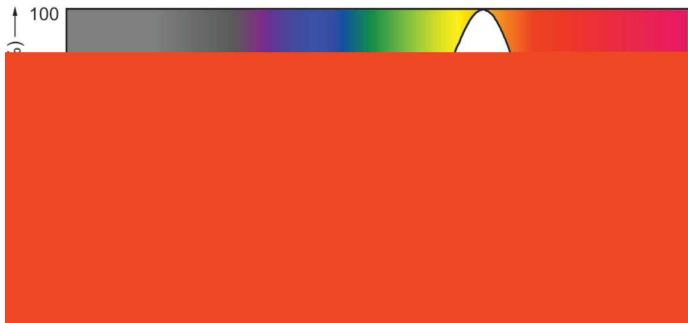


Spectral Power Distribution Colour



Accent Lighting Spots

CorePro LEDspot MV

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram

Vida útil



Life Expectancy Diagram

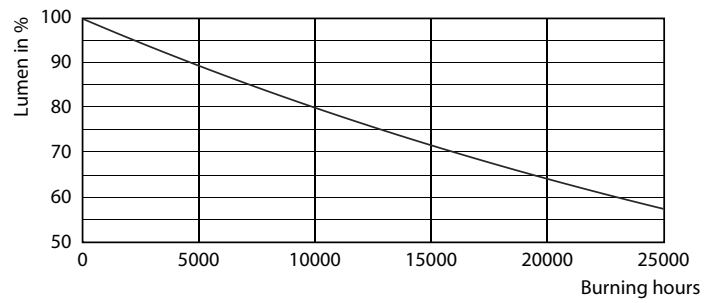

Lumen Maintenance Diagram

