



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halogéneo. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000
Tipo técnico	4.6-50W
Referência de medição de fluxo	Narrow Cone
Nível	CorePro
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	865 [CCT de 6500 K]
Abertura de feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso (Nom.)	390 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	770 cd
Designação da cor	Cool Daylight
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	84,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	390 lm
Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,6 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	39 mA
Potência equivalente	50 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,5
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	72 °C
Controles e regulação	
Regulável	false
Dados mecânicos e de revestimento	
Forma da lâmpada	PAR16 [PAR 16poleg./50mm]

CorePro LEDspot MV

Aprovação e aplicação


Classe de Eficiência Energética	F
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
Número de registo EPREL	391860

Dados do produto

Código do produto completo	871869672841300
Nome de produto da encomenda	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D

EAN/UPC – Produto	8718696728413
Código de encomenda	72841300
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Material SAP	929001218302
Copiar peso líquido (peça)	0,045 kg


Desenho dimensional

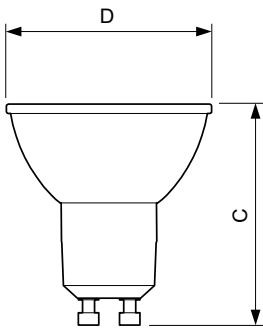


Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm

Dados fotométricos




Accent Lighting Spots



Light Distribution Diagram

CorePro LEDspot MV

Dados fotométricos

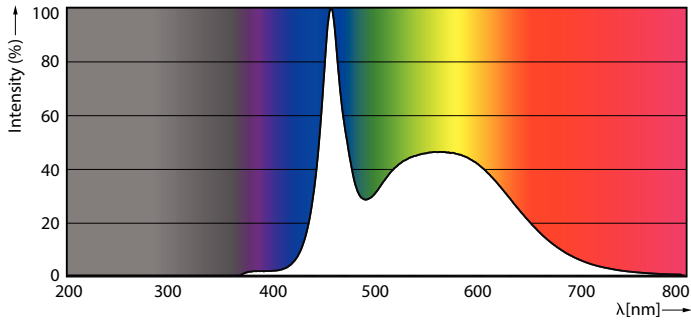


Spectral Power Distribution Colour

Vida útil



Life Expectancy Diagram

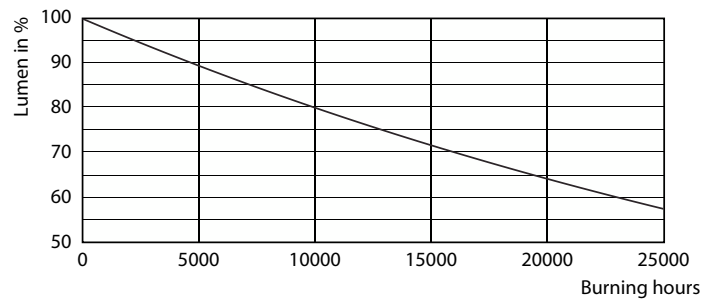

Lumen Maintenance Diagram

