



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11



As lâmpadas Philips CorePro LED PLL são a solução de atualização de lâmpadas ideal para downlights e luminárias numa vasta gama de aplicações de iluminação geral. Integra uma fonte de luz LED num fator de formato fluorescente tradicional para possibilitar excelentes poupanças de energia durante uma vida útil que é o dobro das alternativas fluorescentes.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho-Base	2G11 [2G11]
Vida útil nominal	30.000 h
Ciclo de Acendimento	50.000
Lighting Technology	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Abertura de feixe (Nom.)	160 °
Fluxo Luminoso	2.100 lm
Designação da cor	Luz natural fria
Temperatura de cor correlacionada	6500 K
Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)	127,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (IRC)	83
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de funcionamento	
Line Frequency	39000-71000 Hz
Frequência de entrada	39000-71000 Hz
Consumo de energia	16,5 W
Temperatura	
Amplio intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T-máxima na caixa (Nom)	70 °C
Controles e regulação	
Intensidade regulável	Não
Dados mecânicos e de revestimento	
Material da lâmpada	Vidro
Forma da lâmpada	Tubo, extremidade única
Aprovação e aplicação	
Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	TUV Marca CE Conformidade com RoHS Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	17 kWh
Número de registo EPREL	387.354



CorePro LED PLL

Vida útil

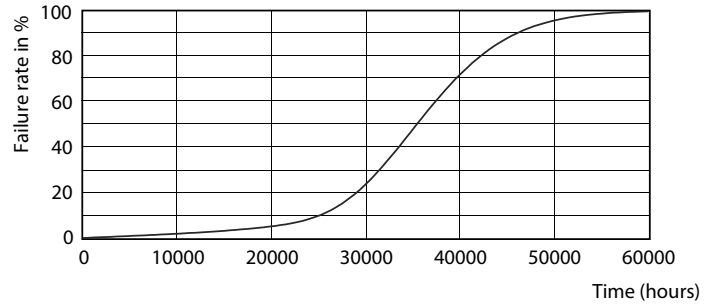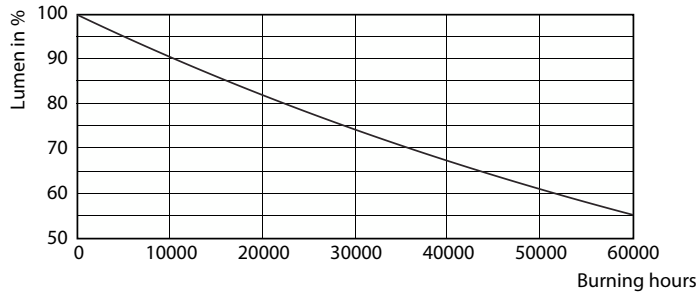


Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

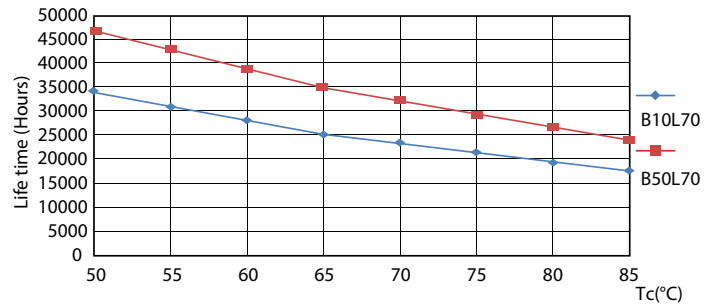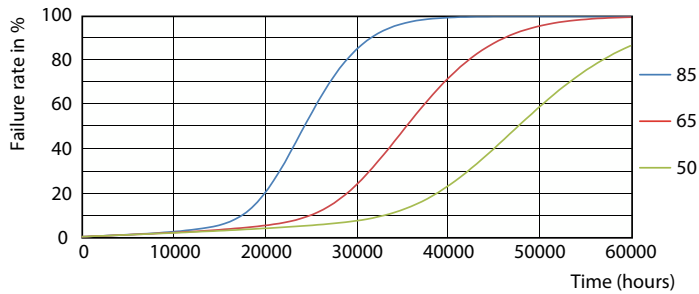

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

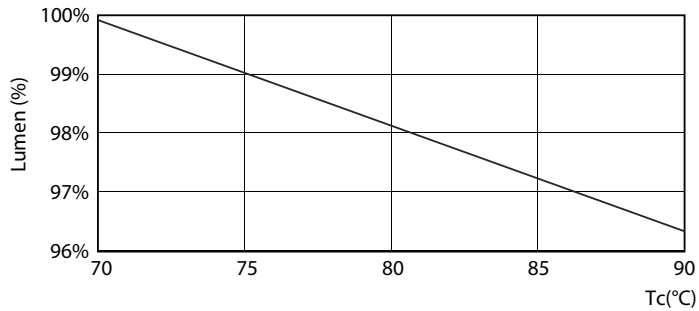

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

