



MASTER tubo LED direto á rede T5



MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

O novo Philips Master LEDtube Rede elétrica T5 simplifica o seu projeto de iluminação. Já não é necessário prestar atenção à tecnologia do controlador. Graças a um design exclusivo, o Philips MASTER LEDtube Rede elétrica T5 é instalado nas luminárias que funcionam com ligação à rede elétrica. Tão simples de utilizar! . Perfeitamente seguro, fiável e fácil de instalar, o Philips MASTER LEDtube Rede elétrica T5 é a alternativa ideal aos tubos fluorescentes standard para maximizar o valor ao longo da vida útil, com uma elevada poupança de energia e custos de manutenção mais baixos.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho-Base	G5 [G5]
Vida útil nominal	50.000 h
Ciclo de Acendimento	200.000
Lighting Technology	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Abertura de feixe (Nom.)	200 °
Fluxo Luminoso	3.600 lm
Designação da cor	Branco (WH)
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)	138,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (IRC)	80

LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
---	------

Dados elétricos e de funcionamento	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energia	26 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	125 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Período de acendimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de Potência (Fração)	0.92
Tensão (Nom.)	220-240 V


Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T-máxima na caixa (Nom)	70 °C

MASTER tubo LED direto á rede T5

Controles e regulação	
Intensidade regulável	Não
Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Fosca
Material da lâmpada	Vidro
Forma da lâmpada	Tubo, dupla extremidade
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	D
Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Conformidade com RoHS Marca CE Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	26 kWh
Número de registo EPREL	652785



Marca CE	Sim
Conformidade com RoHS UE	Sim
Dados do produto	
Full EOC	871869681929600
Nome de produto da encomenda	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5
Código de encomenda	81929600
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Número de material (12NC)	929001908802
Nome do produto completo	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5
EAN/UPC – Caixa	8718696819302

Desenho dimensional

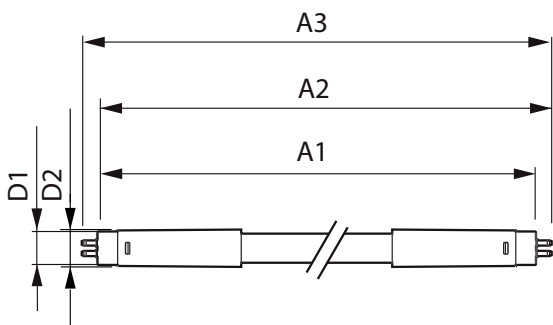

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	15 mm	16,9 mm	1.449 mm	1.456,1 mm	1.463,2 mm

Dados fotométricos

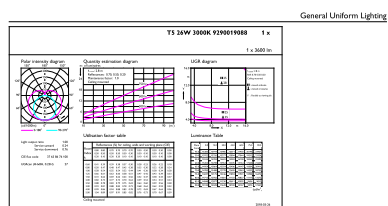

CatLight Photometric 43


Philips Lighting BV

Page 11

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5


MASTER tubo LED direto á rede T5

Dados fotométricos

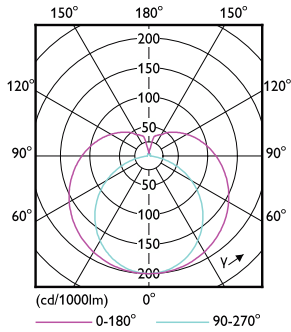


Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5


Vida útil

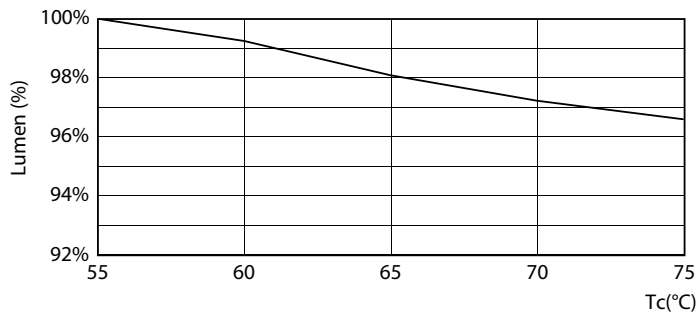


Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

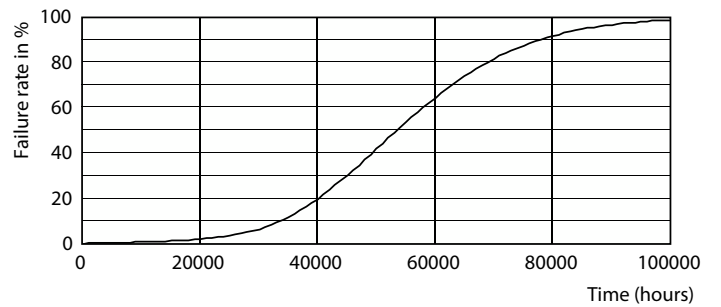

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

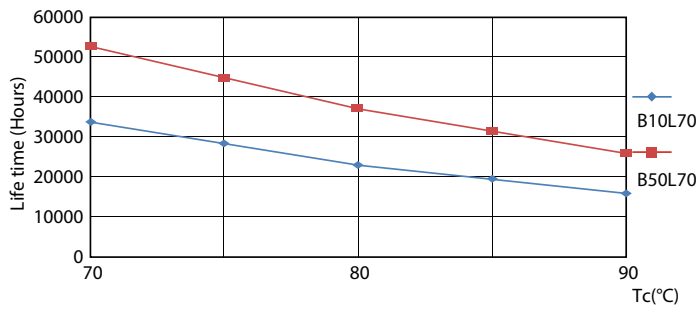


Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

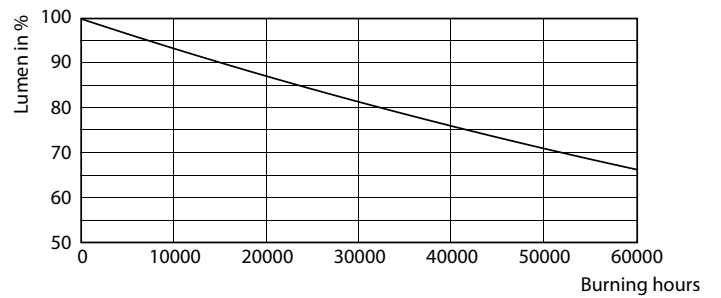

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

MASTER tubo LED direto á rede T5

Vida útil

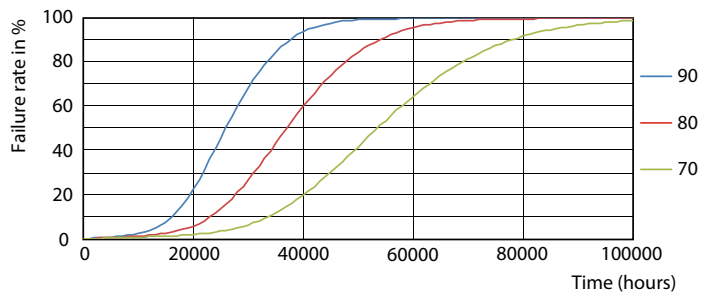

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

