

Master Value LEDtube T8 Master Value tubo LED T8



MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8

Uma solução LED de elevado desempenho, o tubo profissional Master Value LED é ideal para a substituição de lâmpadas fluorescentes T8 utilizando balastros EM ou instalando com ligação direta à rede elétrica. Este produto fornece um efeito de luz uniforme para utilização em todas as aplicações de iluminação geral, bem como eficiência energética instantânea, tornando-o numa solução ecológica.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	60000 h
Ciclo de comutação	200000X
Referência de medição de fluxo	Sphere

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	840 [CCT de 4000 K (841)]
Abertura de feixe (Nom.)	190 °
Fluxo luminoso (Nom.)	1050 lm
Designação da cor	Cool White (CW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	131,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80

LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
---	------

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	38 mA
Corrente de lâmpada (Mín.)	34 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,9
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C

Master Value LEDtube T8Master Value tubo LED T8

T-máxima na caixa (Nom)	55 °C
-------------------------	-------

Controles e regulação

Regulável	false
-----------	-------

Dados mecânicos e de revestimento

Acabamento da lâmpada	Fosco
Material da lâmpada	Glass
Comprimento do produto	600 mm
Forma da lâmpada	Tubo, dupla extremidade

Aprovação e aplicação


Classe de Eficiência Energética	E
Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Conformidade com RoHS Marca CE Certificação KEMA Keur

Consumo de energia kWh/1000 h	8 kWh
Número de registo EPREL	403610

Dados do produto

Código do produto completo	871869964681300
Nome de produto da encomenda	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8
EAN/UPC – Produto	8718699646813
Código de encomenda	64681300
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Material SAP	929002021202
Peso líquido SAP (Peça)	0,120 kg



Desenho dimensional

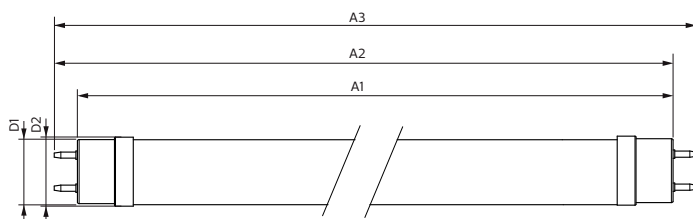

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

TLED 2ft 220-240V 8-18W 1050lm 4000K G13

Dados fotométricos




LEDtube MAS SLR 8W G13 1050lm 840-GUL

LEDtube MAS SLR 8W G13 1000lm-LDD


Master Value LEDtube T8 Master Value tubo LED T8

Dados fotométricos

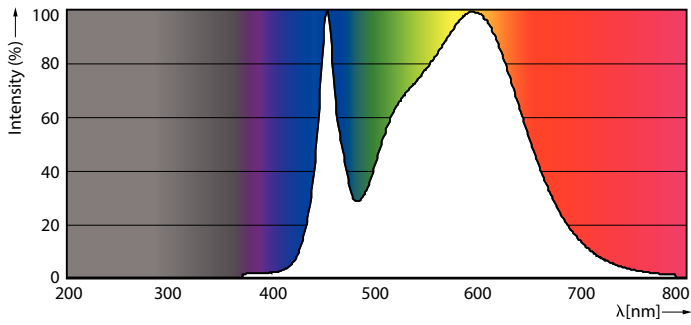


LEDtube 220-240V G13 4000k


Vida útil

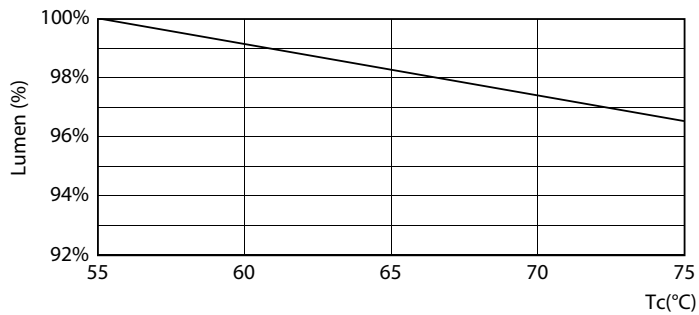


LEDtube MAS SLR 8W 60K LumenVsTc-LMP

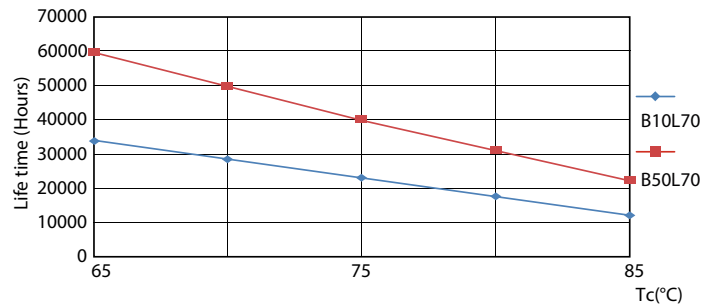

LEDtube MAS SLR 8W 60K LifetimeVsTc-LED

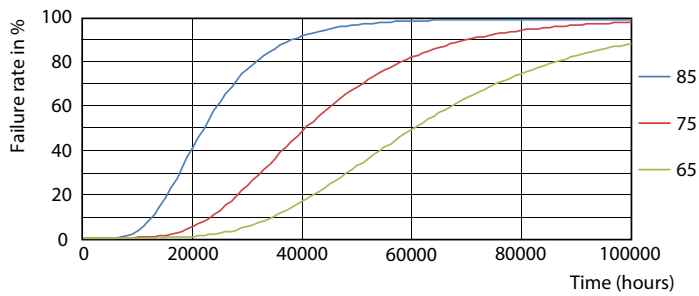


LEDtube MAS SLR 8W 60K FailureRate-LED

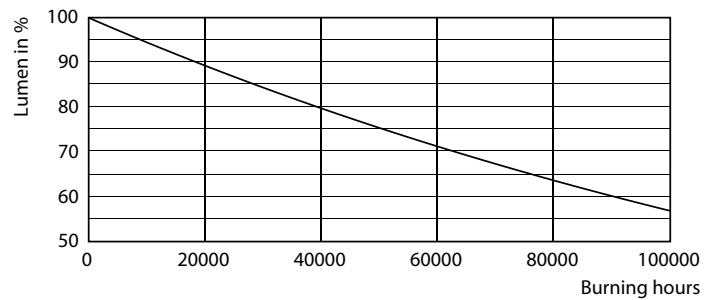

LEDtube_60K

Master Value LEDtube T8Master Value tubo LED T8

Vida útil

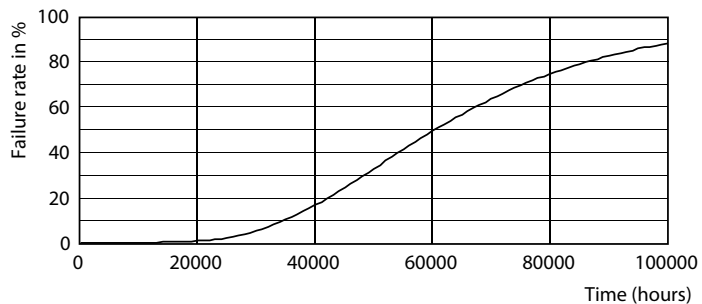

LEDtube_60K

