



ArenaVision MVF403

MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 HRE

ARENAVISION - MASTER MHN-SA - 2000 W

O ArenaVision MVF403 eleva a iluminação de desportos e áreas a um nível superior, com muito elevado fluxo luminoso, ópticas eficientes, facilidade de instalação, fiabilidade e flexibilidade. É ideal para espaços de desporto interiores (versão de 1000W) bem como muitos desportos de exterior e outras aplicações de iluminação. O sistema integrado com ópticas ovais e a lâmpada de duplo terminal MHN-LA 1000W ou MHN-SA 2000W assegura uma fabulosa eficiência do sistema e baixo encandeamiento. Um reflector integrado reduz ainda mais as perdas de luz e os encandeamentos. As lâmpadas MHN-SA 2000W/956 e MHN-LA 1000W/956 vão de encontro aos mais altos requisitos internacionais CTV. Com a lâmpada MHN-LA 1000W/842, a restituição natural das cores e o ambiente confortável tornam-na adequada para transmissões televisivas bem como outras aplicações de floodlighting. Versões de pré-aquecimento estão disponíveis para todos os tipos de lâmpadas, permitindo uma rápida resposta após uma falha de energia.

Dados do produto

| Informações gerais | | Escala com memória de direcionamento | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| Número de fontes de luz | 1 [1 pç.] | | Não |
| Código da família das lâmpadas | MHN-SA [MASTER MHN-SA] | Código da família de produtos | MVF403 [ARENAVISION] |
| Dados elétricos e de funcionamento | | | |
| Potência da lâmpada | 2000 W | Tensão de alimentação da lâmpada | 400 V [400] |
| Cor da fonte de luz | 956 luz natural | Tensão de entrada | 380-415 V |
| Pacote combinado | K | Ignitor | HRE [Reacendimento a quente eletrónico] |
| Equipamento | - | | |
| Tipo de acessório de lente/difusor ótico | DOWN [Downlight versão vidro frontal] | | |
| Classe de proteção IEC | Classe de segurança I | | |
| Marca CE | CE | | |
| Marca ENEC | ENEC | | |
| Tipo de ótica exterior | Categoria de feixe A2 | | |

ArenaVision MVF403

Dados mecânicos e de revestimento

Dimensões (Altura x largura x profundidade) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]

Código de proteção mecânica contra impactos IK08 [IK08]

Desempenho inicial (compatível com IEC)


Temperatura de cor correlacionada inicial 5600 K

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente -30 to +35°C

Dados do produto

| | |
|---|-------------------------------|
| Código do produto completo | 871829106906500 |
| Nome de produto da encomenda | MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 HRE |
| EAN/UPC – Produto | 8718291069065 |
| Código de encomenda | 06906500 |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 1 |
| N.º material (12NC) | 910925747612 |
| Peso líquido (Peça) | 18,650 kg |



Desenho dimensional

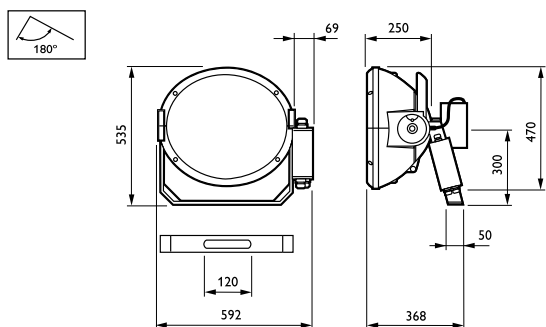

ArenaVision MVF403/MVF404

