



ArenaVision MVF403

MVF403 MHN-SA2000W/956 A7 HRE

ARENAVISION - MASTER MHN-SA - 2000 W

O ArenaVision MVF403 eleva a iluminação de desportos e áreas a um nível superior, com muito elevado fluxo luminoso, ópticas eficientes, facilidade de instalação, fiabilidade e flexibilidade. É ideal para espaços de desporto interiores (versão de 1000W) bem como muitos desportos de exterior e outras aplicações de iluminação. O sistema integrado com ópticas ovais e a lâmpada de duplo terminal MHN-LA 1000W ou MHN-SA 2000W assegura uma fabulosa eficiência do sistema e baixo encandeamiento. Um reflector integrado reduz ainda mais as perdas de luz e os encandeamentos. As lâmpadas MHN-SA 2000W/956 e MHN-LA 1000W/956 vão de encontro aos mais altos requisitos internacionais CTV. Com a lâmpada MHN-LA 1000W/842, a restituição natural das cores e o ambiente confortável tornam-na adequada para transmissões televisivas bem como outras aplicações de floodlighting. Versões de pré-aquecimento estão disponíveis para todos os tipos de lâmpadas, permitindo uma rápida resposta após uma falha de energia.

Dados do produto

Informações gerais		Escala com memória de direcionamento	
Número de fontes de luz	1 [1 pç.]		Não
Código da família das lâmpadas	MHN-SA [MASTER MHN-SA]	Código da família de produtos	MVF403 [ARENAVISION]
Dados elétricos e de funcionamento			
Potência da lâmpada	2000 W	Tensão de alimentação da lâmpada	400 V [400]
Cor da fonte de luz	956 luz natural	Tensão de entrada	380-415 V
Pacote combinado	K	Ignitor	HRE [Reacendimento a quente eletrónico]
Equipamento	-		
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	DOWN [Downlight versão vidro frontal]		
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I		
Marca CE	CE		
Marca ENEC	ENEC		
Tipo de ótica exterior	Categoria de feixe A7		

ArenaVision MVF403

Dados mecânicos e de revestimento

Dimensões (Altura x largura x profundidade) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]

Código de proteção mecânica contra impactos IK08 [IK08]

Desempenho inicial (compatível com IEC)


Temperatura de cor correlacionada inicial 5600 K

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente -30 to +35°C

Dados do produto

Código do produto completo	871829106911900
Nome de produto da encomenda	MVF403 MHN-SA2000W/956 A7 HRE
EAN/UPC – Produto	8718291069119
Código de encomenda	06911900
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
N.º material (12NC)	910925748112
Peso líquido (Peça)	18,650 kg



Desenho dimensional

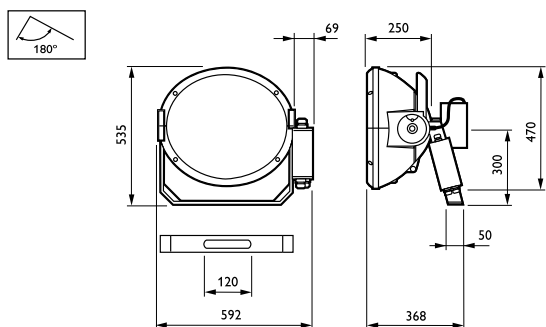

ArenaVision MVF403/MVF404

