

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

Mecanismos de ignição HID para sistemas semi-paralelos

Dados do produto

Informações gerais	
Código da aplicação	578-S
Tipo de lâmpada	SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO
Número de lâmpadas	1 piece/unit
Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Tipo de ignição	Semi-Parallel
Tentativas de ignição	3
Número de impulsos da ignição	1
Tempo de ignição (Máx.)	1185 s
Tensão de arranque (Máx.)	5,00 kV
Tensão de arranque (Mín.)	1,80 kV
Tensão de resposta	190 V
Desempenho da tensão de rede (CA)	-8%~+6%
Segurança da tensão de rede (CA)	-10%~+10%
Perdas de potência (Nom.)	0.5 W
Cabeamento	
Comprimento do cabo descarnado	6.0 mm
Secção transversal do cabo de contacto do balastro	0.50-2.50 mm ²



Tipo de conector	Parafuso
Características do sistema	
Potência da lâmpada-balastro nominal	35-600 W
Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	85 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-30 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	85 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-35 °C
T-máxima na caixa (Máx)	90 °C
Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC
Dados do produto	
Código do produto completo	872790089569800
Nome de produto da encomenda	SKD 578-S 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – Produto	8711500881779
Código de encomenda	89569800
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	20
N.º material (12NC)	913700655466

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

Peso líquido (Peça)

31,400 g

Desenho dimensional

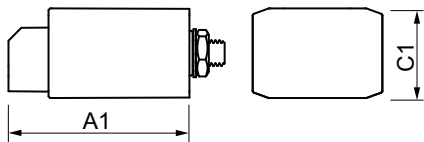

SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	67,5 mm	40,5 mm	28,0 mm

