



Eletrocutores para insetos BL

Actinic BL TL 11W/10

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


| Informações gerais | | Depreciação UV às 2000 h | |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------|
| Casquilho | G5 [G5] | | 45 % |
| Principal aplicação | Insect traps | Dados elétricos e de funcionamento | |
| Vida útil (Nom.) | 2000 h | Power (Rated) (Nom) | 11,5 W |
| | | Corrente de lâmpada (Nom.) | 0,400 A |
| | | Tensão (Nom.) | 34 V |
| Dados técnicos de luminosidade | | Aprovação e aplicação | |
| Código da cor | 10 | Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) | 4,4 mg |
| Designação da cor | Actinic | UV | |
| Coordenada X de cromaticidade (Nom.) | 230 | UV-B/UV-A (IEC) | 0,2 % |
| Coordenada Y de cromaticidade (Nom.) | 230 | | |
| Depreciação UV às 500 h | 30 % | | |
| Depreciação UV às 1000 h | 40 % | | |

Eletrocutores para insetos BL

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Radiação UV-A 100 h (IEC) | 2,0 W |
| Dados do produto | |
| Código do produto completo | 871150095145827 |
| Nome de produto da encomenda | Actinic BL TL 11W/10 |
| EAN/UPC – Produto | 8711500951458 |
| Código de encomenda | 95145827 |

| | |
|---|--------------|
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 250 |
| N.º material (12NC) | 928000601030 |
| Peso líquido (Peça) | 21,000 g |


Desenho dimensional

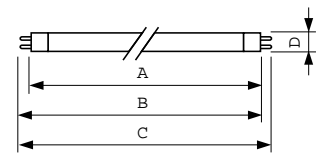


| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Actinic BL TL 11W/10 | 16 mm | 212,1 mm | 219,2 mm | 216,8 mm | 226,3 mm |

TL 11W/10

Dados fotométricos

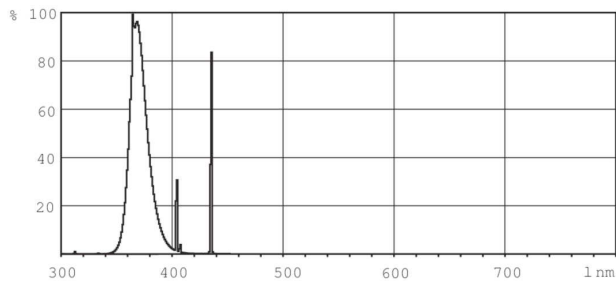

XDPB_XUVATL_10-Spectral power distribution B/W

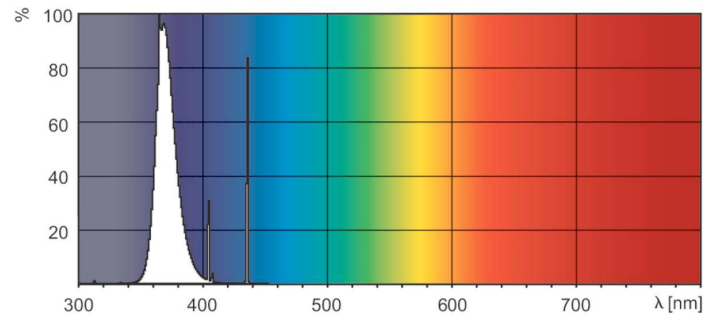

XDPO_XUVATL_10-Spectral power distribution Colour

