



MASTERColour CDM Refletora

MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Lâmpada reflectora compacta de descarga de iodetos metálicos em cerâmica, com longa duração e eficiência muito elevada, que produz uma luz branca viva e brilhante com uma elevada restituição cromática

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas com mecanismo de controlo electrónico
- O mecanismo de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)

Dados do produto

| Informações gerais | | | |
|------------------------------------|----------------------|---|---------|
| Casquilho | E27 [E27] | Manutenção luminica a 12000 h (Nom.) | 82 % |
| Posição de funcionamento | UNIVERSAL [any] | Manutenção luminica 2000h (Nom.) | 94 % |
| Vida útil até 5% de falhas (Nom.) | 9000 h | Manutenção luminica a 4000 h (Nom.) | 90 % |
| Vida útil até 10% de falhas (Nom.) | 5500 h | Média de lúmens de design | 2040 lm |
| Vida útil até 20% de falhas (Nom.) | 12000 h | Coordenada X de cromaticidade (Nom.) | 0,437 |
| Vida útil até 50% de falhas (Nom.) | 15000 h | Coordenada Y de cromaticidade (Nom.) | 0,400 |
| Ciclo de comutação | 1350X | Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 3000 K |
| Dados técnicos de luminosidade | | Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | 61 lm/W |
| Código da cor | 930 [CCT de 3000 K] | Índice de restituição cromática (Min.) | 88 |
| Abertura de feixe (Nom.) | 30 ° | Índice de restituição cromática (Nom.) | 91 |
| Abertura do feixe técnico (Nom.) | 28,5 ° | LLMF no final da vida útil nominal (Nom.) | 80 % |
| Intensidade luminosa (Nom.) | 6500 cd | Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal) | 2100 lm |
| Descrição do feixe | Flood [Flood] | Dados elétricos e de funcionamento | |
| Designação da cor | Warm White (WW) | Power (Rated) (Nom) | 39,1 W |
| | | Tensão da alimentação de ignição (Min.) | 198 V |

MASTERColour CDM Refletora

| | |
|--|--------|
| Tempo de re-ignição (Min) (Max) | 15 min |
| Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.) | 120 s |
| Tempo de ignição (Máx.) | 30 s |
| Tensão (Máx.) | 96 V |
| Tensão (Mín.) | 80 V |
| Tensão (Nom.) | 88 V |

Controles e regulação

| | |
|---------------------------------|-------|
| Regulável | false |
| Tempo de aquecimento 90% (Máx.) | 3 min |

Dados mecânicos e de revestimento

| | |
|-----------------------|--------------|
| Acabamento da lâmpada | Transparente |
|-----------------------|--------------|

Aprovação e aplicação

| | |
|---|--------|
| Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) | A |
| Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) | 4,7 mg |
| Consumo de energia kWh/1000 h | 43 kWh |

Requisitos de design da luminária

| | |
|---------------------------------|--------|
| Temperatura da lâmpada (Máx.) | 300 °C |
| Temperatura do casquilho (Máx.) | 200 °C |

Dados do produto

| | |
|---|---|
| Código do produto completo | 871829165157400 |
| Nome de produto da encomenda | MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D |
| EAN/UPC – Produto | 8718291651574 |
| Código de encomenda | 65157400 |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |
| Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior | 12 |
| N.º material (12NC) | 928050300630 |
| Peso líquido (Peça) | 0,112 kg |
| Código ILCOS | MRS/UB-35/930-H-E27-63.5/96/30 |



Desenho dimensional

D

| Product | D (max) | C (max) |
|--|---------|---------|
| MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D | 65 mm | 95 mm |

CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Dados fotométricos

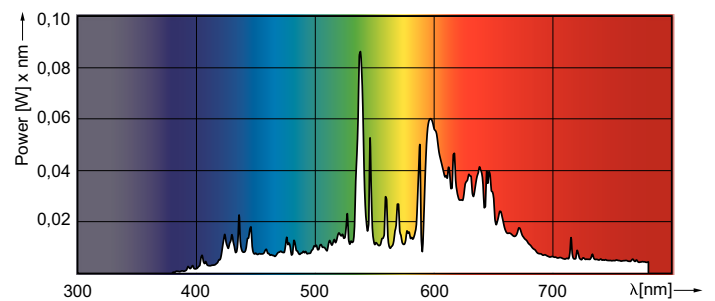

MASTERColour CDM Refletora

Vida útil

