



CorePro LED lineales R7S

CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

CorePro R7S é uma substituição direta de lâmpadas tradicionais R7S lineares com extremidade dupla. O seu design "luz em redor" produz luz tal como uma lâmpada de halógeno. Dentro da gama, é possível optar por produtos reguláveis que têm uma função de regulação profunda, proporcionando um ambiente acolhedor ao utilizar um equipamento regulável.

Dados do produto

Informações gerais

Casquilho	R7S [R7s]
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	20000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	6.5-60W

Dados técnicos de luminosidade

Código da cor	830 [CCT de 3000 K]
Abertura de feixe (Nom.)	300 °
Fluxo luminoso (Nom.)	806 lm
Designação da cor	White (WH)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	124 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
-----------------------	------------

Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	65 mA
Potência equivalente	60 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0.5 s
Fator de potência (Nom.)	0.5
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	70 °C
-------------------------	-------

Controles e regulação

Regulável	false
-----------	-------

Dados mecânicos e de revestimento

Acabamento da lâmpada	Transparente
-----------------------	--------------

Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A++
Adequado para a iluminação de acentuação	Não

CorePro LED lineales R7S

Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869652253000
Nome de produto da encomenda	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830
EAN/UPC – Produto	8718696522530
Código de encomenda	52253000

Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001186102
Peso líquido (Peça)	0,050 kg


Desenho dimensional




Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	22,5 mm	118 mm

LED 6.5-60W 830 R7S


Dados fotométricos

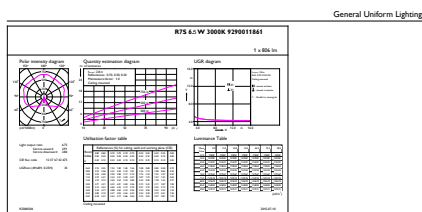

CalcLux Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1



LEDspot 6.5W R7S Clear 3000K 300D

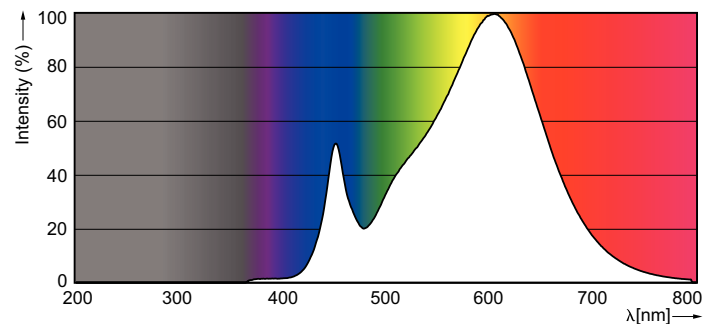

SDPO_LEDspotM_0040-Spectral Power distribution

CorePro LED lineales R7S

