



CorePro Vela LED

CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	E14 [E14]
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	3.5-25W
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.) 0.5 s	
Fator de potência (Nom.) 0.4	
Tensão (Nom.) 220-240 V	
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom) 75 °C	
Controles e regulação	
Regulável false	
Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada Fosco	
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) A+	
Consumo de energia kWh/1000 h 4 kWh	
Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada 50 a 60 Hz	
Power (Rated) (Nom) 3,5 W	
Corrente de lâmpada (Nom.) 35 mA	
Potência equivalente 25 W	
Tempo de arranque (Nom.) 0,5 s	
Dados do produto	
Código do produto completo 871869654348100	
Nome de produto da encomenda CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	
EAN/UPC – Produto 8718696543481	
Código de encomenda 54348100	

CorePro Vela LED

Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001205602

Peso líquido (Peça)	0,040 kg
---------------------	----------



Desenho dimensional

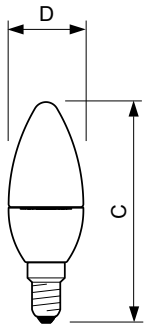

LED ND 3.5-25W E14 840 B35 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm

Dados fotométricos

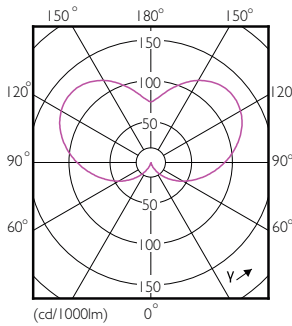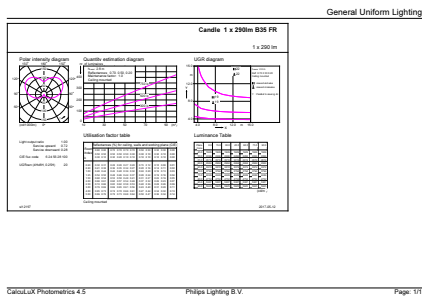

CorePro LEDcandle 25W E14 840 FR B35



CorePro LEDcandle 25W E14 840 FR B35



SDPO_LEDCL_0005-Spectral Power distribution

CorePro Vela LED

Vida útil

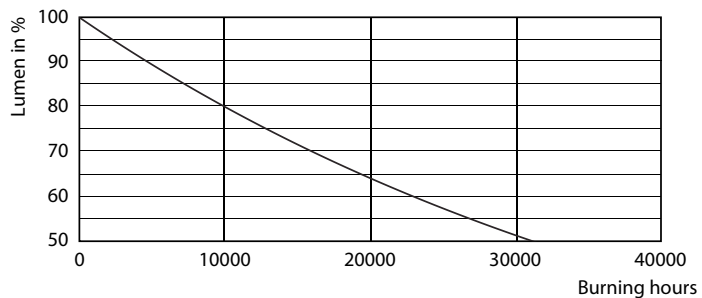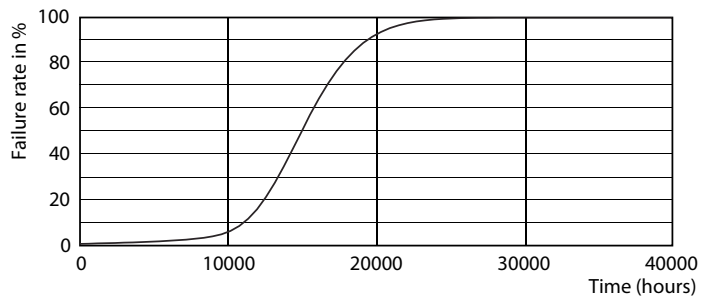

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

