



# MASTER LEDspot PAR

## MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

Com o seu design robusto e feixe de luz branca quente, estas lâmpadas PAR da nova geração são ideais para a iluminação geral e a iluminação de acentuação na indústria hoteleira. São especialmente adequadas para áreas públicas como entradas, corredores, escadas, em que a luz está sempre acesa. Compatível com equipamentos existentes com um casquilho E27 e concebido para substituição directa de lâmpadas de halogéneo de 75W, o MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 possibilita enormes poupanças de energia e minimiza o custo de manutenção sem redução de brilho. A versão de exterior com classificação IP44 da lâmpada PAR 38 é uma das poucas alternativas de poupança de energia às lâmpadas de exterior PAR38 incandescentes disponíveis actualmente.

### Dados do produto

| Informações gerais                       |                            |
|--|----------------------------|
| Casquilho                                | E27 [ E27]                 |
| Em conformidade com RoHS da UE           | Sim                        |
| Vida útil nominal (Nom.)                 | 25000 h                    |
| Ciclo de comutação                       | 25000X                     |
| Tipo técnico                             | 6-50W                      |
| Dados técnicos de luminosidade           |                            |
| Código da cor                            | 840 [ CCT de 4000 K (841)] |
| Abertura de feixe (Nom.)                 | 25 °                       |
| Fluxo luminoso (Nom.)                    | 540 lm                     |
| Intensidade luminosa (Nom.)              | 1500 cd                    |
| Designação da cor                        | Cool White (CW)            |
| Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 4000 K                     |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)     | 92,50 lm/W                 |
| Consistência da cor                      | <6                         |
| Índice de restituição cromática (Nom.)   | 80                         |

|   |        |
|---|--------|
| LLMF no final da vida útil nominal (Nom.) | 70 %   |
| Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)   | 540 lm |

| Dados elétricos e de funcionamento         |           |
|--|-----------|
| Frequência de entrada                      | 50 Hz     |
| Power (Rated) (Nom)                        | 6 W       |
| Corrente de lâmpada (Nom.)                 | 32 mA     |
| Potência equivalente                       | 50 W      |
| Tempo de arranque (Nom.)                   | 0,5 s     |
| Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.) | 0,5 s     |
| Fator de potência (Nom.)                   | 0,85      |
| Tensão (Nom.)                              | 220-240 V |

| Temperatura             |       |
|-------------------------|-------|
| T-máxima na caixa (Nom) | 80 °C |

# MASTER LEDspot PAR

## Controles e regulação

|           |      |
|-----------|------|
| Regulável | true |
|-----------|------|

## Aprovação e aplicação


|  |       |
|--|-------|
| Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)  | A+    |
| Adequado para a iluminação de acentuação | Sim   |
| Consumo de energia kWh/1000 h            | 6 kWh |

## Dados do produto

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Código do produto completo | 871869671368600 |
|----------------------------|-----------------|

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Nome de produto da encomenda                  | MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D |
| EAN/UPC – Produto                             | 8718696713686                         |
| Código de encomenda                           | 71368600                              |
| Numerador – Quantidade por embalagem          | 1                                     |
| Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior | 6                                     |
| N.º material (12NC)                           | 929001317602                          |
| Peso líquido (Peça)                           | 0,120 kg                              |


## Desenho dimensional




PAR20 220-240V 6W-50W 25D 4000K E26 D

| Product                               | D     | C     |
|---------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D | 64 mm | 85 mm |

## Dados fotométricos




MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 25D

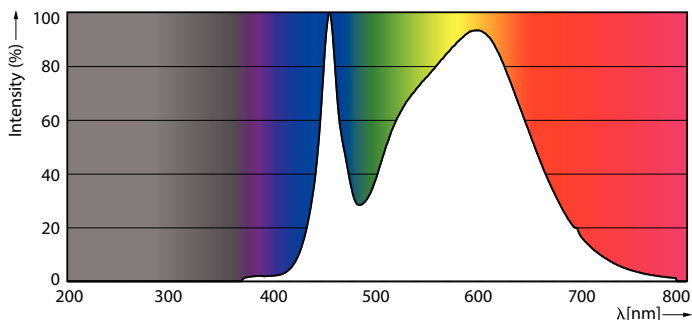

MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 25D


# MASTER LEDspot PAR

## Dados fotométricos




MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 25D

## Vida útil

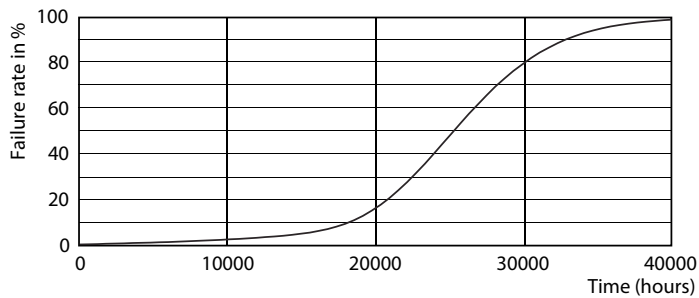

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

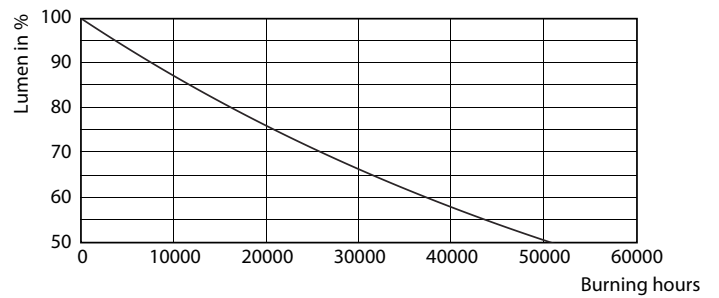

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

