



# CorePro tubo LED EM/230V T8

## CorePro LEDtube 600mm 8W840

CorePro LEDtube é uma solução LED acessível adequada para a substituição de lâmpadas fluorescentes T8. O produto proporciona um efeito de iluminação natural para utilização em aplicações de iluminação geral, bem como uma poupança de energia imediata. Trata-se, portanto, de uma solução ecológica.

### Avisos e Segurança

• -

### Dados do produto

| Informações gerais             |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Casquilho                      | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Em conformidade com RoHS da UE | Sim                              |
| Vida útil nominal (Nom.)       | 30000 h                          |
| Ciclo de comutação             | 200000X                          |

| Dados técnicos de luminosidade            |                            |
|---|----------------------------|
| Código da cor                             | 840 [ CCT de 4000 K (841)] |
| Abertura de feixe (Nom.)                  | 240 °                      |
| Fluxo luminoso (Nom.)                     | 800 lm                     |
| Designação da cor                         | Cool White (CW)            |
| Temperatura de cor correlacionada (Nom.)  | 4000 K                     |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)      | 100,00 lm/W                |
| Consistência da cor                       | <6                         |
| Índice de restituição cromática (Nom.)    | 80                         |
| LLMF no final da vida útil nominal (Nom.) | 70 %                       |

| Dados elétricos e de funcionamento         |            |
|--|------------|
| Frequência de entrada                      | 50 a 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)                        | 8 W        |
| Tempo de arranque (Nom.)                   | 0,5 s      |
| Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.) | 0.5 s      |
| Fator de potência (Nom.)                   | 0.9        |
| Tensão (Nom.)                              | 220-240 V  |

| Temperatura                         |        |
|-------------------------------------|--------|
| Temperatura ambiente (Máx.)         | 45 °C  |
| Temperatura ambiente (Mín.)         | -20 °C |
| Temperatura de armazenamento (Máx.) | 65 °C  |
| Temperatura de armazenamento (Mín.) | -40 °C |
| T-máxima na caixa (Nom)             | 40 °C  |

| Controles e regulação |       |
|-----------------------|-------|
| Regulável             | false |

# CorePro tubo LED EM/230V T8

## Dados mecânicos e de revestimento

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Material da lâmpada    | Glass  |
| Comprimento do produto | 600 mm |

## Aprovação e aplicação

|   |  |
|---|--|
| Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) | A+   |
| Produto energeticamente eficiente       | Sim  |
| Marcas de aprovação                     | Marca CE Conformidade com RoHS<br>Certificação KEMA Keur |
| Consumo de energia kWh/1000 h           | 8 kWh  |

## Dados do produto

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Código do produto completo                | 871869671103300             |
| Nome de produto da encomenda              | CorePro LEDtube 600mm 8W840 |
| EAN/UPC – Produto                         | 8718696711033               |
| Código de encomenda                       | 71103300                    |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1                           |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 10                          |
| N.º material (12NC)                       | 929001338602                |
| Peso líquido (Peça)                       | 0,120 kg                    |



## Desenho dimensional

A3

| Product                     | D1      | D2    | A1       | A2       | A3       |
|-----------------------------|---------|-------|----------|----------|----------|
| CorePro LEDtube 600mm 8W840 | 25,7 mm | 28 mm | 588,5 mm | 595,5 mm | 602,5 mm |

TLED 2ft 8-18W 800lm 4000K G13 Ess-Corep

## Dados fotométricos

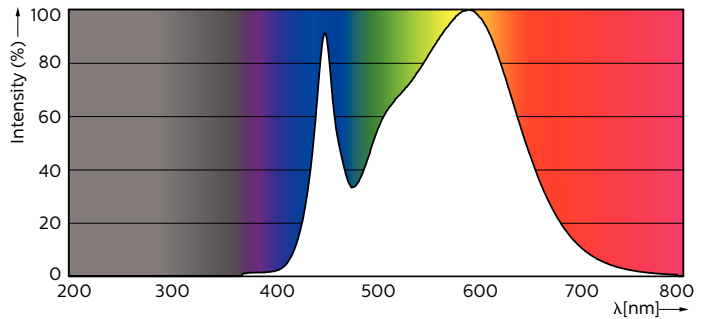


LEDtube 600mm 8W G13 840 800lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


# CorePro tubo LED EM/230V T8

## Dados fotométricos

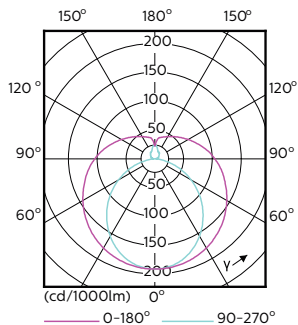


LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

## Vida útil

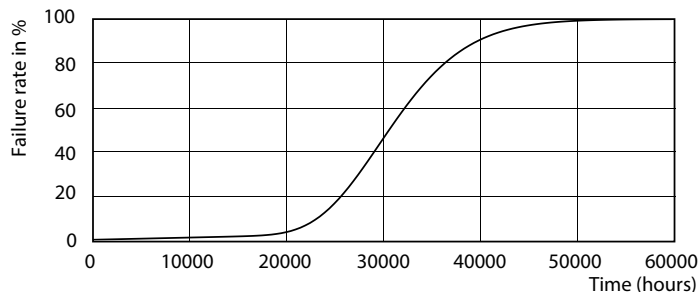

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

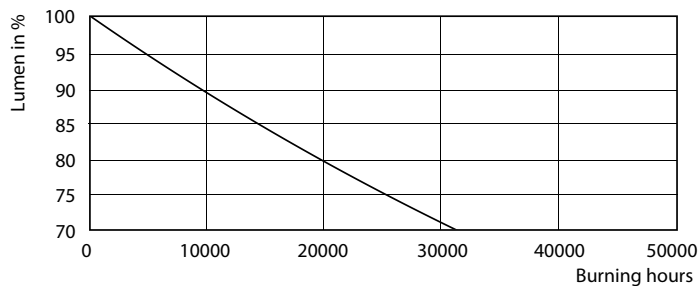

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

