



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

As lâmpadas Philips CorePro LED PLC são a solução de atualização de lâmpadas ideal para downlights numa vasta gama de aplicações de iluminação geral. Integram uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional para possibilitar excelentes poupanças de energia durante uma vida útil que é o dobro das alternativas fluorescentes.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G24D-1 [G24d-1]
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	30000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tempo de arranque (Nom.) 0,5 s	
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.) 0,5 s	
Fator de potência (Nom.) 0,9	
Tensão (Nom.) 220-240 V	
Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	35 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C
T-máxima na caixa (Nom)	60 °C
Controles e regulação	
Regulável	false
Dados mecânicos e de revestimento	
Comprimento do produto	100 mm
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A++
Produto energeticamente eficiente	Sim

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	830 [CCT de 3000 K]
Abertura de feixe (Nom.)	120 °
Fluxo luminoso (Nom.)	475 lm
Designação da cor	White (WH)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	105,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	83
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %


Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,5 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	25 mA
Corrente de lâmpada (Mín.)	20 mA

CorePro LED PLC

Marcas de aprovação	Marca CE Conformidade com RoHS
	Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869670659600
Nome de produto da encomenda	CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1
EAN/UPC – Produto	8718696706596

Código de encomenda	70659600
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001350702
Peso líquido SAP (Peça)	0,070 kg


Desenho dimensional




PLED PLC 230V 5W 450lm 3000K G24D-1 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	137,6 mm


Dados fotométricos



CorePro LED PLC 100mm 5W G24D-1 830 475lm

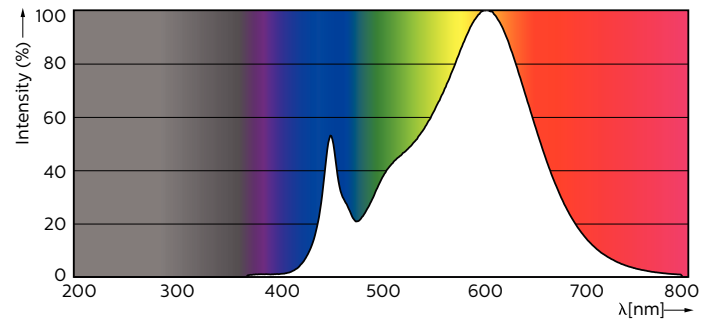


LEDtube 100mm 5W G24D-1 830 475lm




LEDtube 100mm 5W G24D-1

CorePro LED PLC

Vida útil

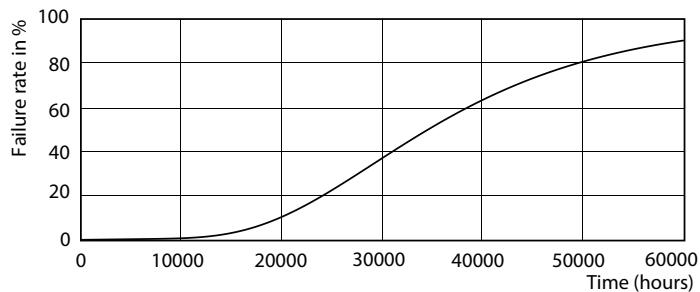

LEDtube 100mm 5W G24D-1

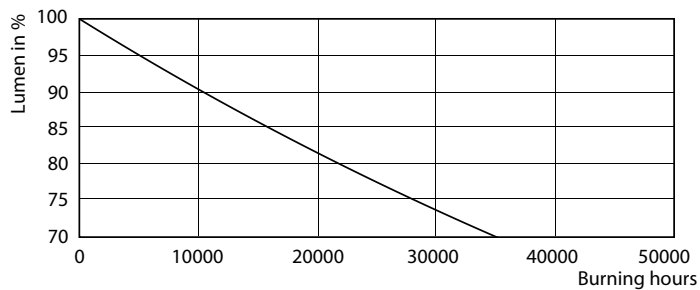

LEDtube 100mm 5W G24D-1

