

MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T8

MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8

O Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional. O seu design único cria um aspeto visual uniforme perfeito que não se distingue do fluorescente tradicional. Este produto representa a solução ideal para iluminação em aplicações de iluminação geral.

Avisos e Segurança

• NOTAS: A eficiência energética e a distribuição de luz geral de qualquer instalação que utiliza estas lâmpadas são determinadas pelo design da instalação.

Dados do produto

Informações gerais

Casquilho	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	60000 h
Ciclo de comutação	50000X

Dados técnicos de luminosidade

Código da cor	830 [CCT de 3000 K]
Abertura de feixe (Nom.)	160 °
Fluxo luminoso (Nom.)	1000 lm

Designação da cor	White (WH)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	125,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	83
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	20000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	500 mA

MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T8

Corrente de lâmpada (Mín.)	150 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0.5 s
Fator de potência (Nom.)	0.9
Tensão (Nom.)	20-50 V

Temperatura

Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C
T-máxima na caixa (Nom)	60 °C

Controles e regulação

Regulável	false
-----------	-------

Dados mecânicos e de revestimento

Material da lâmpada	Plástico
Comprimento do produto	600 mm


Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Conformidade com RoHS Marca CE Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	10 kWh

Dados do produto

Código do produto completo	871869674353900
Nome de produto da encomenda	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8
EAN/UPC – Produto	8718696743539
Código de encomenda	74353900
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001393102
Peso líquido (Peça)	0,160 kg


Desenho dimensional

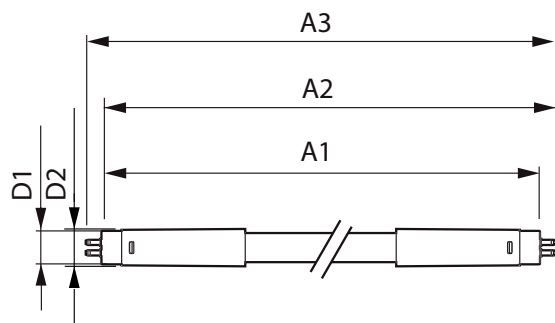


MAS LEDtube HF 600mm 10.5W830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	25,6 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Dados fotométricos




8W G13 830 3000K

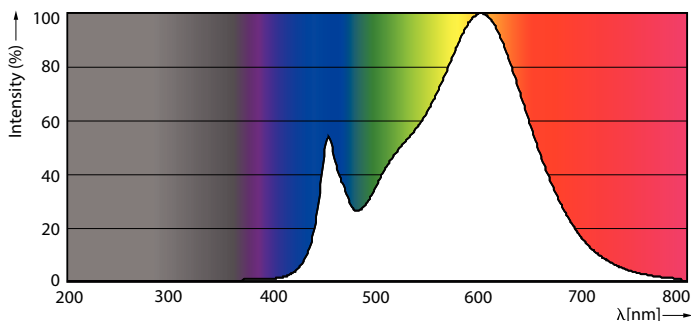

8W G13


MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T8

Dados fotométricos

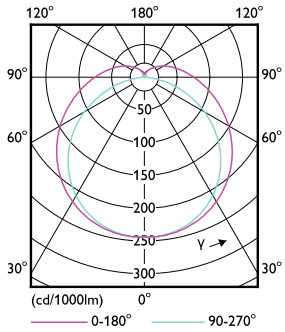


8W G13 830 3000K


Vida útil

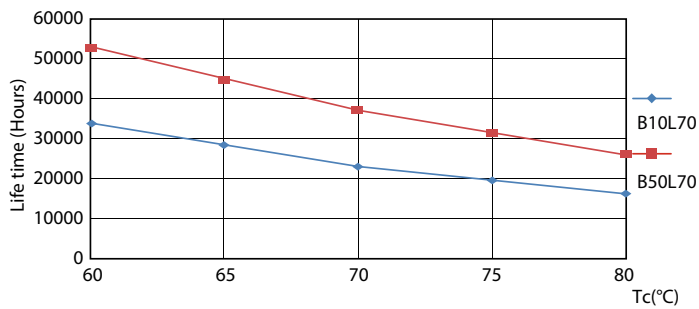


8W G13

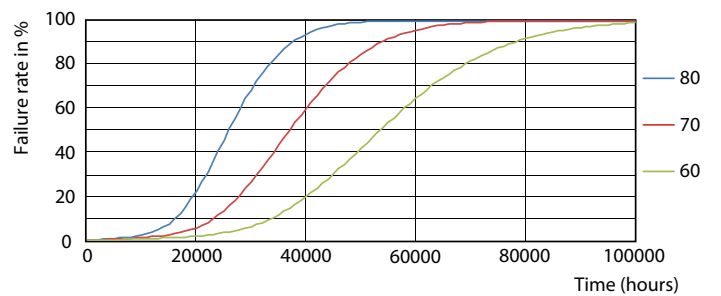

8W G13

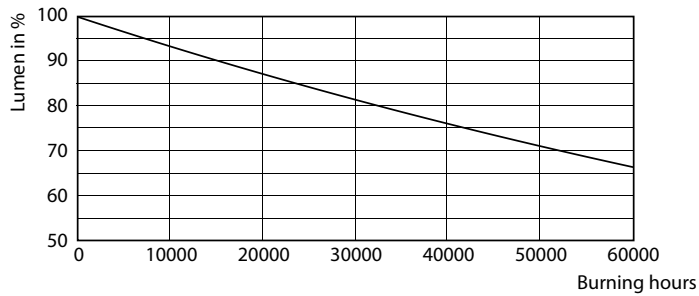


8W G13

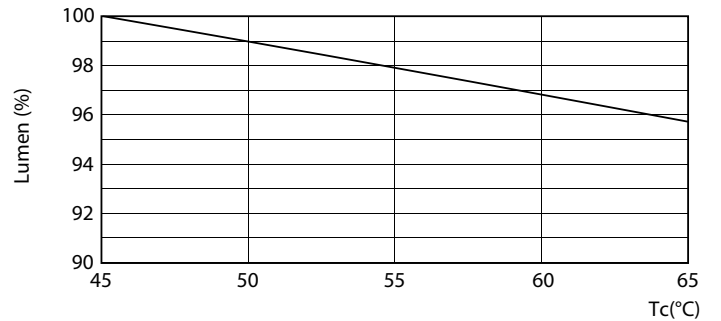

8W G13

MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T8

Vida útil

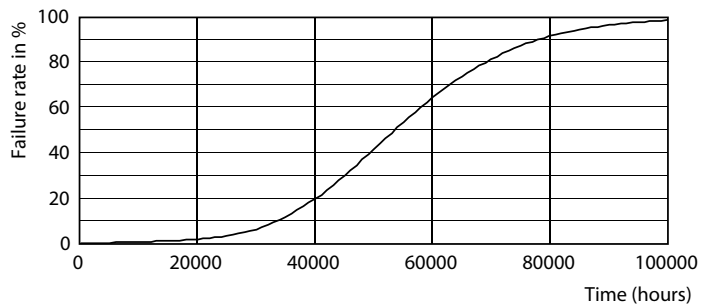

8W G13

