



CorePro Vela LED

CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	E14 [E14]
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	7-60W
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.) 0.5 s	
Fator de potência (Nom.) 0.5	
Tensão (Nom.) 220-240 V	
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom) 90 °C	
Controles e regulação	
Regulável false	
Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada Fosco	
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) A++	
Consumo de energia kWh/1000 h 7 kWh	
Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada 50 a 60 Hz	
Power (Rated) (Nom) 7 W	
Corrente de lâmpada (Nom.) 65 mA	
Potência equivalente 60 W	
Tempo de arranque (Nom.) 0,5 s	
Dados do produto	
Código do produto completo 871869674687500	
Nome de produto da encomenda CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	
EAN/UPC – Produto 8718696746875	
Código de encomenda 74687500	

CorePro Vela LED

Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001394802

Peso líquido (Peça)	0,072 kg
---------------------	----------



Desenho dimensional

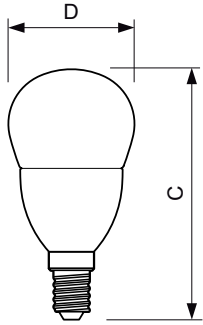

Candle P48 7-60W 830lm 6500K E14 ND FR


Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	48 mm	95 mm

Dados fotométricos

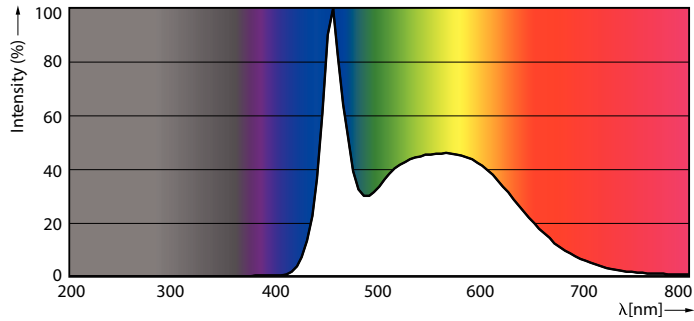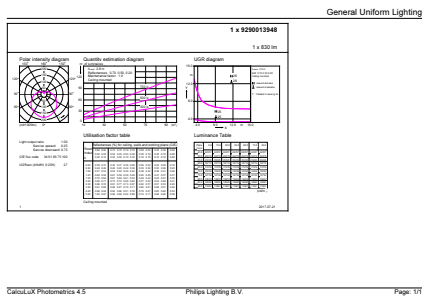

CorePro LEDlustre 60W E14 865 FR P48

CorePro LEDcandle 60W E14 865 FR B38

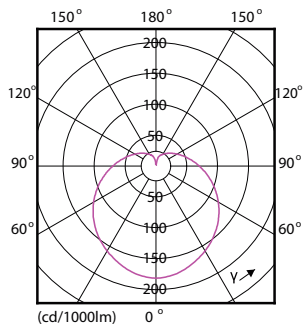

CorePro LEDlustre 60W E14 865 FR P48

CorePro Vela LED

Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

