



CorePro tubo LED Universal T8

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8

O novo Philips CorePro LEDtube Universal T8 simplifica o seu projeto de iluminação. Já não é necessário prestar atenção à tecnologia do controlador. Graças a um design exclusivo que permite encaixar o Philips CorePro LEDtube Universal T8 diretamente nas luminárias que funcionam com balastros eletromagnéticos ou balastros eletrônicos de alta frequência ou ligação à rede elétrica. É tão simples de utilizar e deixa de ser necessário armazenar dois tipos de tubo! Perfeitamente seguro, fiável e fácil de instalar, o Philips CorePro LEDtube Universal T8 é a alternativa ideal aos tubos fluorescentes standard para poupar energia e reduzir o investimento.

Dados do produto

Informações gerais		LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		70 %
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Dados elétricos e de funcionamento	
Vida útil nominal (Nom.)	30000 h	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Ciclo de comutação	50000X	Power (Rated) (Nom)	18 W
Dados técnicos de luminosidade		Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Código da cor	865 [CCT de 6500 K]	Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Abertura de feixe (Nom.)	240 °	Fator de potência (Nom.)	0,97
Fluxo luminoso (Nom.)	2000 lm	Tensão (Nom.)	220-240 V
Designação da cor	Cool Daylight	Temperatura	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K	Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	111,00 lm/W	Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Consistência da cor	<6	Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Índice de restituição cromática (Nom.)	80	Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C


CorePro tubo LED Universal T8

T-máxima na caixa (Nom)	65 °C
Controles e regulação	
Regulável	false
Dados mecânicos e de revestimento	
Material da lâmpada	Glass
Comprimento do produto	1200 mm
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Marca CE Conformidade com RoHS Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	18 kWh

Dados do produto

Código do produto completo	871869680170300
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
EAN/UPC – Produto	8718696801703
Código de encomenda	80170300
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001869402
Peso líquido (Peça)	0,215 kg



Desenho dimensional

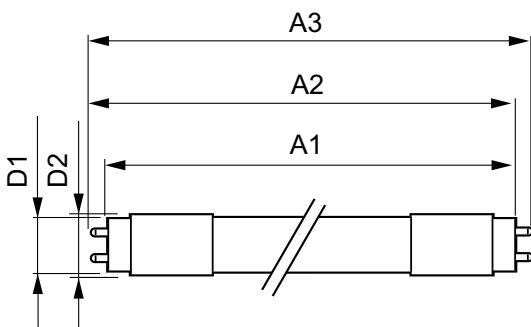

TLED 1200mm UNV16W-36W 2100lm 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

Dados fotométricos

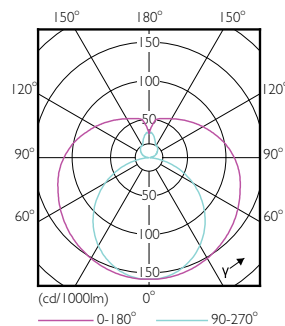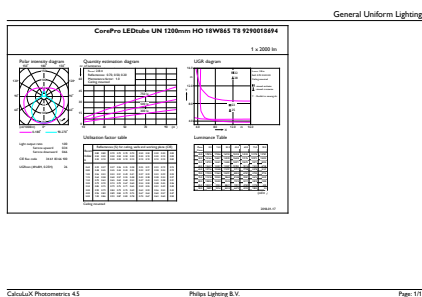


18W G13 865 6500K

18W G13 830 3000K


CorePro tubo LED Universal T8

Dados fotométricos

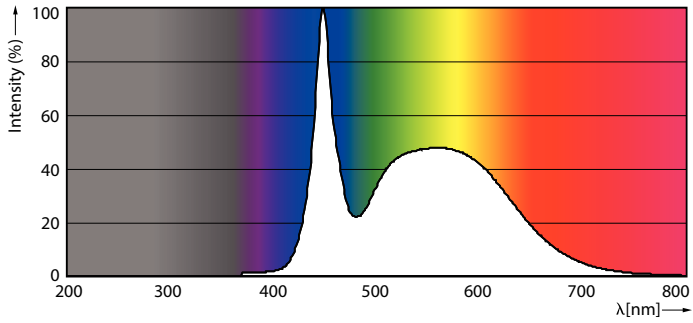

18W G13


Vida útil

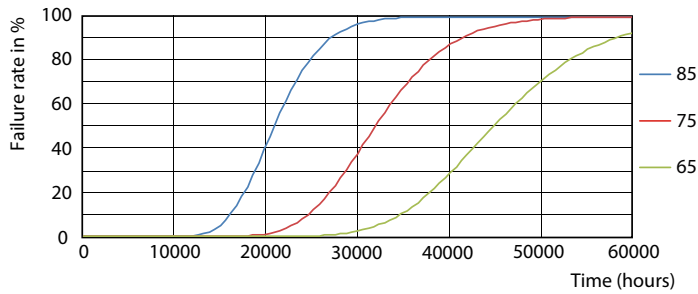

18W G13



18W G13

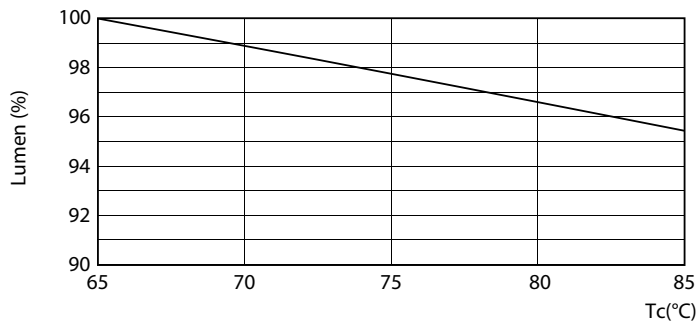

18W G13



18W G13

CorePro tubo LED Universal T8

Vida útil



18W G13

