



MASTER tubo LED direto á rede T5

MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

O novo Philips Master LEDtube Rede elétrica T5 simplifica o seu projeto de iluminação. Já não é necessário prestar atenção à tecnologia do controlador. Graças a um design exclusivo, o Philips MASTER LEDtube Rede elétrica T5 é instalado nas luminárias que funcionam com ligação à rede elétrica. Tão simples de utilizar! Perfeitamente seguro, fiável e fácil de instalar, o Philips MASTER LEDtube Rede elétrica T5 é a alternativa ideal aos tubos fluorescentes standard para maximizar o valor ao longo da vida útil, com uma elevada poupança de energia e custos de manutenção mais baixos.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5 [G5]
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	50000 h
Ciclo de comutação	200000X
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	865 [CCT de 6500 K]
Abertura de feixe (Nom.)	200 °
Fluxo luminoso (Nom.)	3900 lm
Designação da cor	Cool Daylight
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	150,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,9
Tensão (Nom.)	220-240 V


Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C
T-máxima na caixa (Nom)	67,4 °C

MASTER tubo LED direto á rede T5

Controles e regulação	
Regulável	false
Dados mecânicos e de revestimento	
Material da lâmpada	Glass
Comprimento do produto	1500 mm
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A++
Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Marca CE Conformidade com RoHS Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	26 kWh

Dados do produto	
Código do produto completo	871869681933300
Nome de produto da encomenda	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5
EAN/UPC – Produto	8718696819333
Código de encomenda	81933300
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001909002
Peso líquido SAP (Peça)	0,285 kg


Desenho dimensional

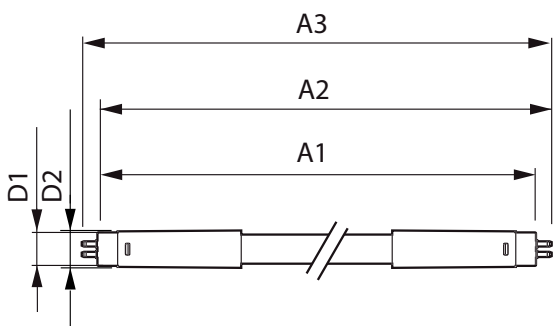


TLED 1500mm 26W-54W 3900lm 200D 6500K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	15 mm	16,9 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

Dados fotométricos

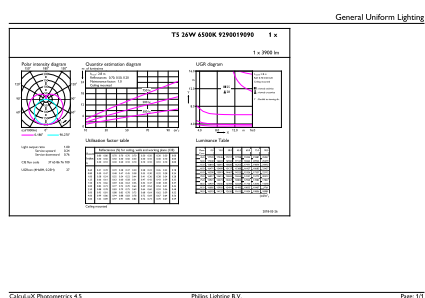

26W G5 865 6500K

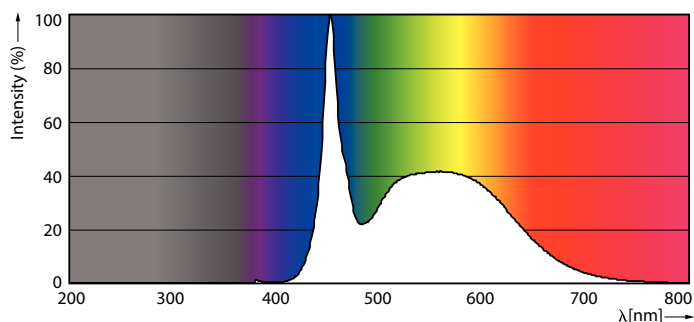

26W G5

MASTER tubo LED direto á rede T5

Dados fotométricos



26W G5 830 3000K

Vida útil



26W G5



26W G5




26W G5



26W G5

MASTER tubo LED direto á rede T5

Vida útil

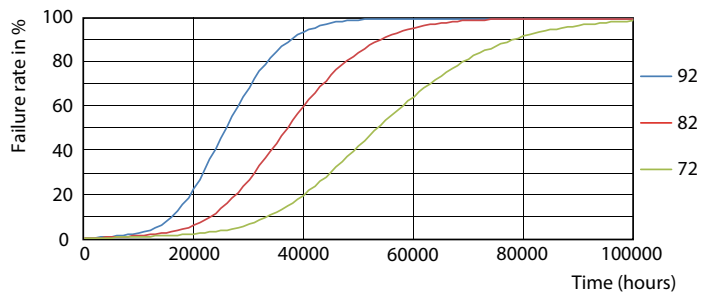

26W G5

