



MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10

Esta lâmpada TL5 circular (diâmetro do tubo de 16 mm) oferece possibilidades de design alargadas. Este tubo estreito permite criar luminárias extremamente planas e permite uma distribuição de luz em todas as direcções. É adequada para uma vasta gama de aplicações profissionais e semi-profissionais, e é ideal para utilização em lojas, escritórios e áreas públicas com disposições não convencionais.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


Dados elétricos e de funcionamento		Índice de restituição cromática (IRC)	
Consumo de energia	55,7 W	81	
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,550 A	Controles e regulação	
Informações gerais		Intensidade regulável	Sim
Casquilho-Base	2GX13 [2GX13]	Dados mecânicos e de revestimento	
Vida útil nominal	12.000 h	Forma da lâmpada	C-T5 [C-T5 16 mm]
Referência de medição de fluxo	Sphere	Aprovação e aplicação	
Dados técnicos de luminosidade		Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	4 mg
Código da cor	830 [CCT of 3000K]	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4 mg
Fluxo Luminoso	4.210 lm	Consumo de energia kWh/1000 h	56 kWh
Designação da cor	Branco quente (WW)	Número de registo EPREL	423.622
Coordenada de cromaticidade X (Nom)	0,44	Dados do produto	
Coordenada de cromaticidade Y (Nom)	0,403	Full EOC	871150064279025
Temperatura de cor correlacionada	3000 K	Nome de produto da encomenda	MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10
Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)	76 lm/W		

MASTER TL5 Circular

Código de encomenda	64279025
Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1	
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Número de material (12NC)	927965783013
Nome do produto completo	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10


EAN/UPC – Caixa	8711500642806
-----------------	---------------

Desenho dimensional

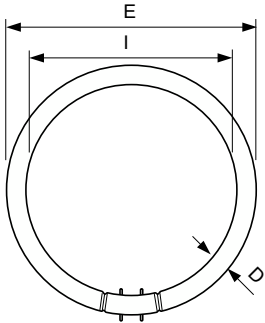



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Dados fotométricos

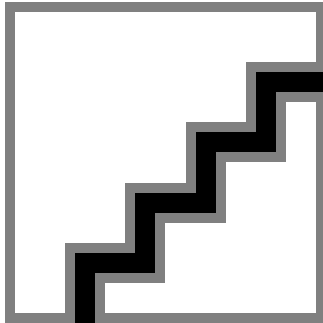

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

Vida útil

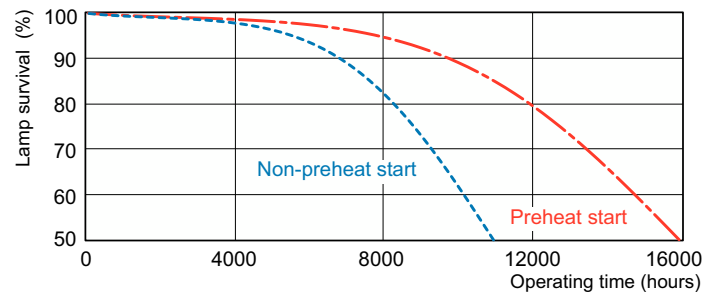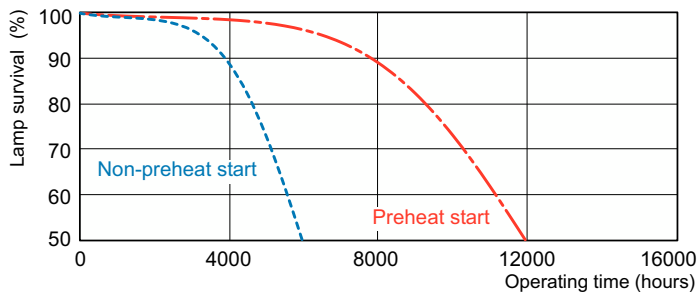


Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Vida útil

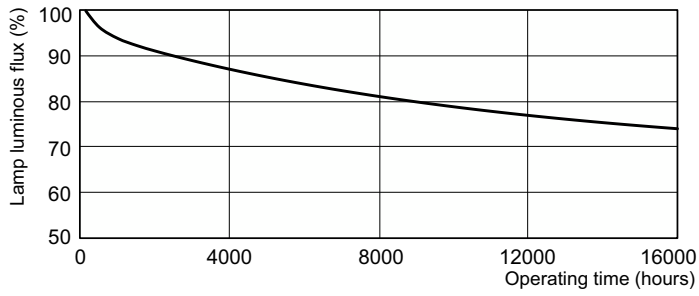

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

