



IODETOS Metálicos Compactos

MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

Lâmpada de haleto metálico de quartzo com extremidade dupla

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- O mecanismo de controlo tem de incluir proteção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho-Base	RX7S [RX7s]
Posição de funcionamento	P45 [Paralelo +/-45D ou horizontal (HOR)]
Referência de medição de fluxo	Sphere

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	842 [CCT of 4200K]
Fluxo Luminoso	5.800 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada de cromaticidade X (Nom)	0,371
Coordenada de cromaticidade Y (Nom)	0,366
Temperatura de cor correlacionada	4200 K
Eficiência luminosa (nominal) (Mín.)	67 lm/W
Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)	75 lm/W

Índice de restituição cromática (IRC)	75
---------------------------------------	----

Dados elétricos e de funcionamento	
Consumo de energia	77,0 W
Tensão (Nom.)	90 V
Tensão (Nom.)	90 V

Controles e regulação	
Intensidade regulável	Não

Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Forma da lâmpada	TD


Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	11 mg

IODETOS Metálicos Compactos

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	11 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	77 kWh
Número de registo EPREL	473.315
Dados do produto	
Full EOC	871829121532500
Nome de produto da encomenda	MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12
Código de encomenda	21532500



Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
Número de material (12NC)	928070205190
Nome do produto completo	MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12
EAN/UPC – Caixa	8718291215332

Desenho dimensional

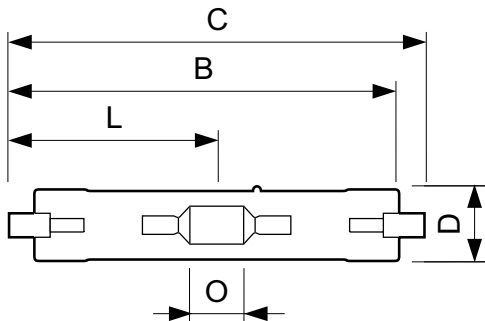

Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12	19,5 mm	0,75 in	7,7 mm	117,6 mm

Dados fotométricos

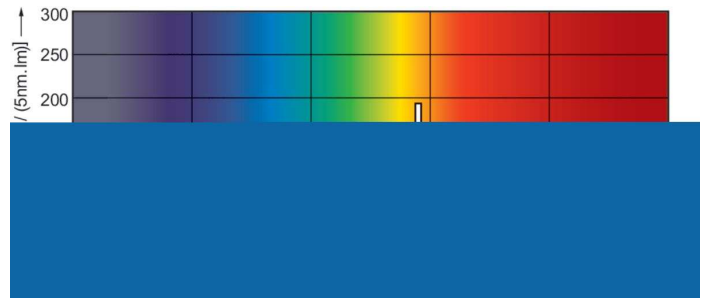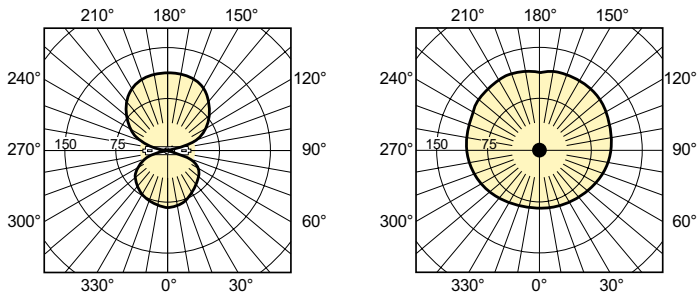


Light Distribution Diagram - MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12


Spectral Power Distribution Colour - MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

IODETOS Metálicos Compactos

Vida útil

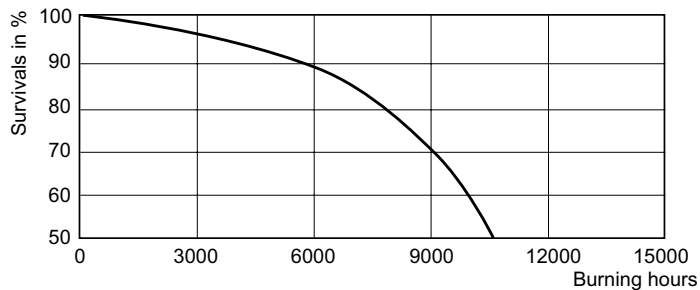

Life Expectancy Diagram - MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

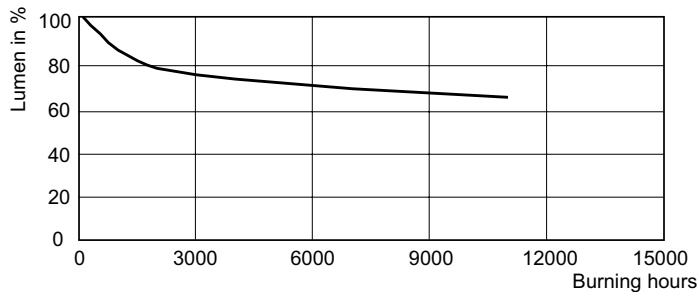

Lumen Maintenance Diagram - MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

