



MASTERColour CDM-TC



MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12

Gama de lâmpadas de descarga altamente eficientes e muito compactas de extremidade única com cor estável ao longo da vida útil e luz nítida e brilhante

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- O mecanismo de controlo tem de incluir proteção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- Utilizar apenas com mecanismo de controlo eletrónico. As lâmpadas de 35 W/830 também podem utilizar controlo electromagnético.
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho-Base	G8.5 [G8.5]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou universal (U)]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	842 [CCT of 4200K]
Fluxo Luminoso	5.800 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada de cromaticidade X (Nom)	0.371
Coordenada de cromaticidade Y (Nom)	0.366
Temperatura de cor correlacionada	4200 K
Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)	79 lm/W


Índice de restituição cromática (IRC)	89
Dados elétricos e de funcionamento	
Consumo de energia	73,2 W
Tensão (Nom.)	88 V
Tensão (Nom.)	88 V
Controles e regulação	
Intensidade regulável	Não
Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Material da lâmpada	Quartzo com bloqueio UV

MASTERC colour CDM-TC

Forma da lâmpada	T14 [T 14 mm]
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	7 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	7 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	74 kWh
Número de registo EPREL	473.356
Dados do produto	
Full EOC	871150021275715


Nome de produto da encomenda	MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12
Código de encomenda	21275715
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
Número de material (12NC)	928094605131
Nome do produto completo	MASTERC colour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12
EAN/UPC – Caixa	8711500212764

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm


Dados fotométricos

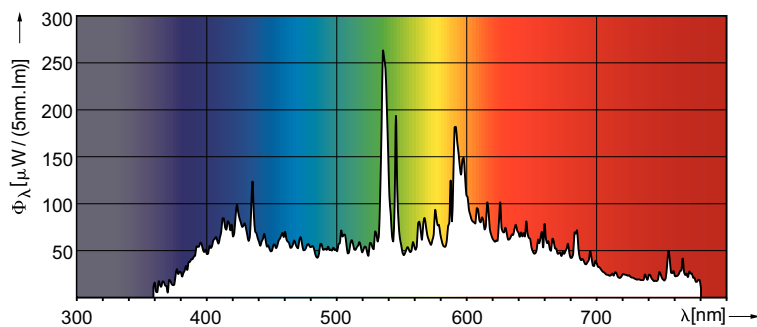

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12

MASTERC colour CDM-TC

Vida útil

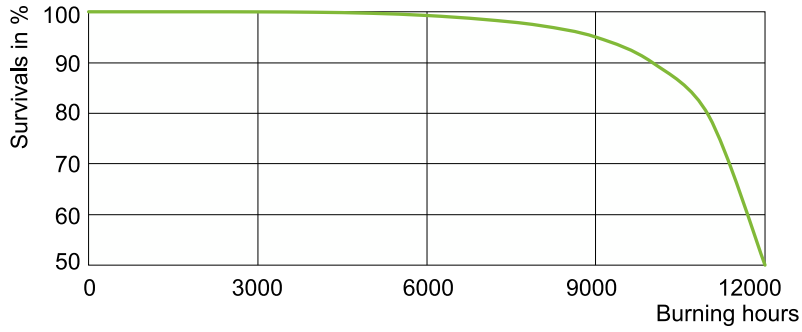

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12

