



MASTERColour CDM-TC Elite



MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

Lâmpada compacta de descarga de iodetos metálicos em cerâmica, com longa duração e eficiência muito elevada, que produz uma luz branca viva e brilhante com uma elevada restituição cromática

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- Utilizar apenas com mecanismo de controlo eletrónico
- O mecanismo de controlo tem de incluir proteção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho-Base	G8.5 [G8.5]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou universal (U)]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	930 [CCT of 3000K]
Fluxo Luminoso	5.400 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada de cromaticidade X (Nom)	0,434
Coordenada de cromaticidade Y (Nom)	0,398

Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)	108 lm/W
Índice de restituição cromática (IRC)	91

Dados elétricos e de funcionamento	
Consumo de energia	50,2 W
Tensão (Nom.)	90 V
Tensão (Nom.)	90 V

MASTERCcolour CDM-TC Elite

Controles e regulação

Intensidade regulável	Não
-----------------------	-----

Dados mecânicos e de revestimento

Acabamento da lâmpada	Transparente
Forma da lâmpada	T14 [T 14 mm]

Aprovação e aplicação

Classe de Eficiência Energética	F
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	6,6 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	6,6 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	51 kWh
Número de registo EPREL	473.270

Dados do produto


Full EOC	872790093062700
Nome de produto da encomenda	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12
Código de encomenda	93062700
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
Número de material (12NC)	928191805131
Nome do produto completo	MASTERCcolour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12
EAN/UPC – Caixa	8727900930634

Desenho dimensional

. D .

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	6 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm


Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

MASTERC colour CDM-TC Elite

Vida útil

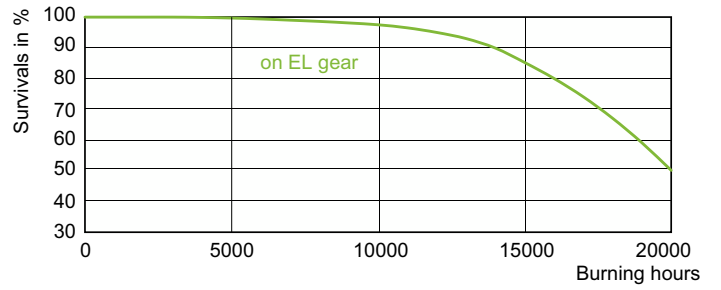

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

