



DJ/CLUB Studio

MSR Platinum 35 ST

MSR Platinum 35 ST has been specially designed for the studio/theater world, where consistent high-quality light output, high brightness and excellent color rendering are important. This lightweight, compact system delivers intense, cool-white light for the most amazing light experience. It's a powerful and innovative tool, giving lighting designers far greater freedom and delivering the same good light quality as other MSR lamps. The exceptionally short arc generates sparkling, bright light, and the lamp's ultra-compact design makes it suitable for smaller lighting fixtures. The MSR Platinum 35 ST lamp has a balanced spectrum with extra red content for enhanced color rendering.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Coordenada Y de cromaticidade (SO) (Nom.)	
Casquilho	PGJX36 [PGJX36]		0,336
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [any]	Índice de restituição cromática (SO)(Nom.)	80
Principal aplicação	Studio/Theatre/TV	Fluxo luminoso (SO) (Nom.)	24000 lm
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	750 h	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	70,5 lm/W
Descrição do sistema	na [-]		
Dados técnicos de luminosidade		Dados elétricos e de funcionamento	
Código da cor	- [Not Specified]	Power (Rated) (Nom)	804 W
Fluxo luminoso (Mín.)	51030 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	11,5 A
Fluxo luminoso (Nom.)	56700 lm	Tensão da alimentação de ignição (Mín.)	220 V
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6000 K		
Coordenada X de cromaticidade (SO) (Nom)	0,316	Controles e regulação	
		Regulável	true

Dados mecânicos e de revestimento

Informações sobre o casquilho PGJX36

Requisitos de design da luminária

Temperatura da lâmpada (Máx.) 950 °C

Temperatura de "pinch" (Máx.) 450 °C

Temperatura de "pinch" (Mín.) 250 °C

Dados do produto

Código do produto completo 871829170406500

Nome de produto da encomenda MSR Platinum 35 ST

EAN/UPC – Produto 8718291704065

Código de encomenda 70406500


Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 16

Material SAP 928194505114

Peso líquido SAP (Peça) 0,053 kg


Desenho dimensional



MSR Platinum 35 ST

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Platinum 35 ST	24 mm	3,6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	116 mm	36 mm

Dados fotométricos

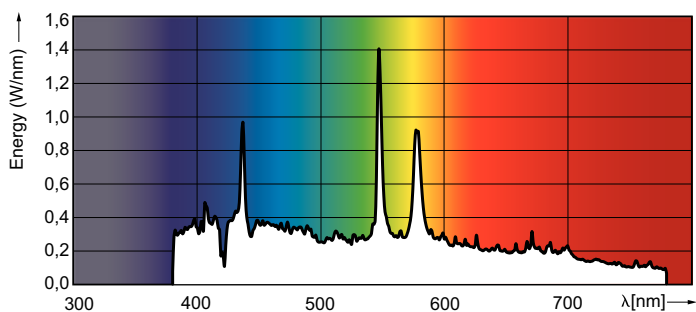

XDPO_XDMSR_0006-Spectral power distribution Colour

