



# CorePro Vela LED

## CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [ E27]
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	4-25W

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	827 [ CCT de 2700 K]
Fluxo luminoso (Nom.)	250 lm
Designação da cor	Warm White (WW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	62,50 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	35 mA
Potência equivalente	25 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s

Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0.5 s
Fator de potência (Nom.)	0.4
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	75 °C

Controles e regulação	
Regulável	false

Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Fosco
Forma da lâmpada	P45 [ P 45 mm]

Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	4 kWh

Dados do produto	
Código do produto completo	871829178705100
Nome de produto da encomenda	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR
EAN/UPC – Produto	8718291787051
Código de encomenda	78705100

# CorePro Vela LED

Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Material SAP	929001157602

Peso líquido SAP (Peça)	0,040 kg
-------------------------	----------



## Desenho dimensional

D


Product	D	C
CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm

### LED ND 4-25W E27 827 220-240V P45 FR

## Dados fotométricos

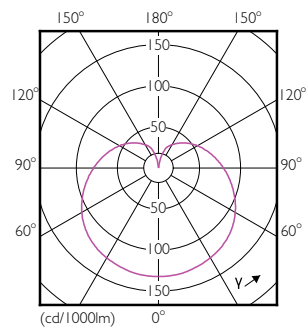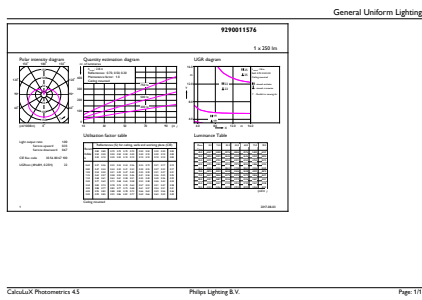

### CorePro LEDlustre 4-25W E27 827 FR P45


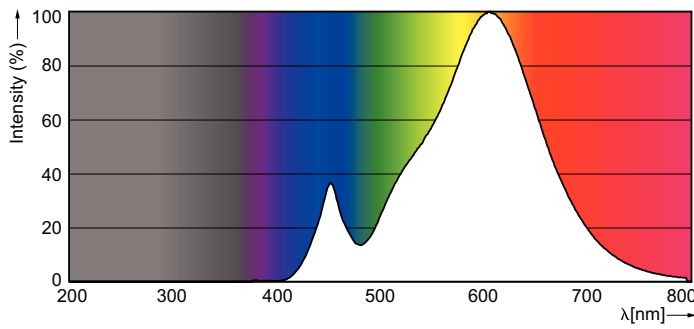


### SDPO\_LEDLSR\_0003-Spectral Power distribution

### CorePro LEDlustre 4-25W E14 827 FR P45

# CorePro Vela LED

## Vida útil

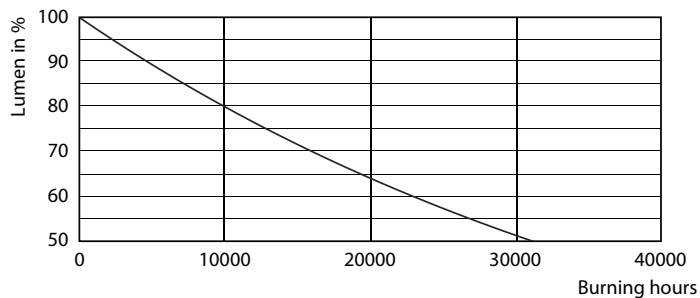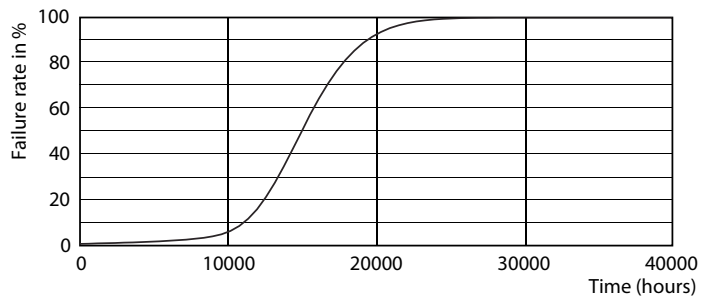

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

