



# CorePro LEDspot MV



## Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halogéneo. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [ GU10]
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	3.5-35W Narrow Cone
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	840 [ CCT de 4000 K (841)]
Abertura de feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso (Nom.)	275 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	590 cd
Designação da cor	Cool White (CW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	78,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	275 lm


Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	32 mA
Potência equivalente	35 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,5
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	65 °C
Controles e regulação	
Regulável	false
Dados mecânicos e de revestimento	
Forma da lâmpada	PAR16 [ PAR 16poleg /50mm]
Aprovação e aplicação	
Energy Efficiency Class	F

# CorePro LEDspot MV

Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	4 kWh
	391857
<b>Dados do produto</b>	
Código do produto completo	871869672835200
Nome de produto da encomenda	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

EAN/UPC – Produto	8718696728352
Código de encomenda	72835200
Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1	
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Material SAP	929001218002
Peso líquido SAP (Peça)	0,038 kg


## Desenho dimensional




GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 4000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

## Dados fotométricos




Spotlight Performance 14 Photo Lighting Ltd Page 10



CorePro LEDspotMV 35W GU10 840 36D CLA

CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

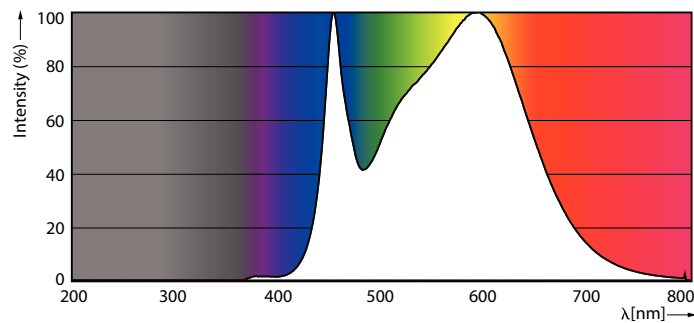

CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

# CorePro LEDspot MV

## Vida útil



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

