



# CorePro LEDspot MV

## CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halogéneo. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [ GU10]
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	4-35W

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	830 [ CCT de 3000 K]
Abertura de feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso (Nom.)	260 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	540 cd
Designação da cor	White (WH)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	65,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	260 lm

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	19 mA
Potência equivalente	35 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,7
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	65 °C

Controles e regulação	
Regulável	true

Dados mecânicos e de revestimento	
Forma da lâmpada	PAR16 [ PAR 16poleg /50mm]


Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim

# CorePro LEDspot MV

Consumo de energia kWh/1000 h	4 kWh
<b>Dados do produto</b>	
Código do produto completo	871869672135300
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM
EAN/UPC – Produto	8718696721353

Código de encomenda	72135300
<b>Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1</b>	
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Material SAP	929001363902
Peso líquido SAP (Peça)	0,038 kg


## Desenho dimensional

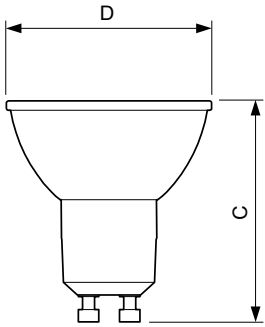


GU10 230V 4-35W 260lm 36D 3000K GU10 D

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm


## Dados fotométricos

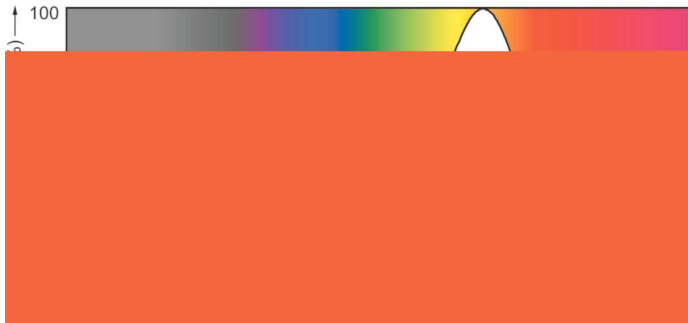

LEDspot,PAR38 11W 900lm 3000K



Classic LEDspotMV 35W GU10 830 36D



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

# CorePro LEDspot MV

## Vida útil



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

