

HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V

HF-Matchbox Blue é um balastro económico, fiável, compacto, leve e de elevada frequência para utilização com potências de sistema inferiores a 25 W em combinação com lâmpadas TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C e PL-L/S.A gama HF-M Blue caracteriza-se por um design robusto que cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho e apresenta um índice de eficiência energética (CELMA EEI) de A2.

Dados do produto

Informações gerais	
Tipo de lâmpada	TL5
Número de lâmpadas	1 piece/unit
Reinício automático	Sim

Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	230-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Fator de potência 100% de carga (Nom.)	0,63
Tempo de ignição (Máx.)	0,5 s
Desempenho da tensão de rede (CA)	-8%-+6%
Segurança da tensão de rede (CA)	-10%-+10%
Perdas de potência (Nom.)	4,5 W

Cabeamento	
Tipo de conector dos terminais de entrada	Inserir
Cor dos terminais de entrada	Azul
Cor dos terminais de output	Cinza
Tipo de conector dos terminais de saída	Inserir
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	1,5 m
Comprimento dos cabos de "hot wiring"	0,3 m

Comprimento do cabo descarnado	8,0-9,0 mm
Secção transversal do terminal de entrada	0,50-1,50 mm ²
Secção transversal do terminal de output	0,50-1,50 mm ²

Características do sistema

Potência da lâmpada-balastro nominal	28 W
Potência da lâmpada nominal em TL5	28 W
Potência do sistema em TL5	24,1 W
Potência da lâmpada em TL5	19,6 W
Perda de energia em TL5	4,5 W

Temperatura

Temperatura ambiente (Máx.)	40 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-10 °C
T-máxima na caixa (Máx)	75 °C

Dados mecânicos e de revestimento

Compartimento	LH
---------------	----

HF-Matchbox Blue

Funcionamento de emergência

Tensão da bateria para a ignição das lâmpadas 194-254 V

Aprovação e aplicação



Classificação IP IP20 [Ingress Protection 20]
Marcas de aprovação Marca F Marca CE Certificação VDE
Certificação CB

Dados do produto

Código do produto completo 871150093243330

Nome de produto da encomenda	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V
EAN/UPC – Produto	8711500932433
Código de encomenda	93243330
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
N.º material (12NC)	913700419966
Peso líquido SAP (Peça)	0,047 kg

Desenho dimensional

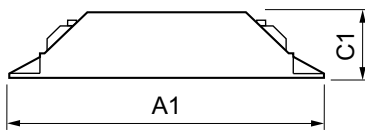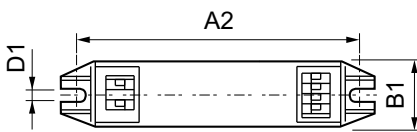

HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V

Product

HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V

