



Eletrocutores para insetos BL TL-D

MASTER Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

A família Philips MASTER Actinic BL TL-D(-K) é a escolha ideal para armadilhas de insectos. Estas lâmpadas possuem o espectro perfeito para atrair insectos. Também não produzem praticamente emissões UV-B e, como tal, são perfeitamente seguras. Além disso, possuem o revestimento especial "MASTER" para aumentar a eficiência, a emissão inicial de UV-A e a manutenção da lâmpada. Além do mais, com o mais baixo conteúdo de mercúrio na indústria e 100% isentas de chumbo, combinado com a sua eficiência elevada, estas lâmpadas representam a melhor escolha a nível ambiental. Opcionalmente, para segurança extra pode aplicar uma manga especial "Secura" que mantém todos os vidros e os componentes da lâmpada unidos em caso de quebra accidental. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Principal aplicação	Insect traps
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	15000 h
Vida útil (Nom.)	12000 h
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	10

Designação da cor	Actinic
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	220
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	200
Depreciação a 500 horas	8 %
Depreciação UV às 5000 h	12 %
Depreciação UV às 8000 h	14 %

Eletrutores para insetos BL TL-D

Dados elétricos e de funcionamento

Power (Rated) (Nom)	18 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,36 A
Tensão (Nom.)	59 V

Aprovação e aplicação

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	3,0 mg
----------------------------------	--------


UV

UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
Radiação UV-A 100 h (IEC)	5,1 W

Dados do produto

Código do produto completo	872790092708500
Nome de produto da encomenda	MASTER Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25
EAN/UPC – Produto	8727900927085
Código de encomenda	92708500
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
N.º material (12NC)	928044601003
Peso líquido SAP (Peça)	71,000 g


Desenho dimensional




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-D 18W/10

Dados fotométricos

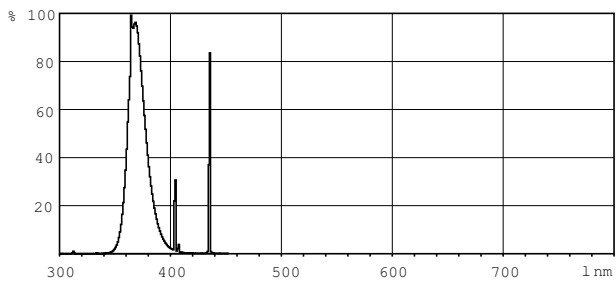

XDPB_XUBTLD_10-Spectral power distribution B/W

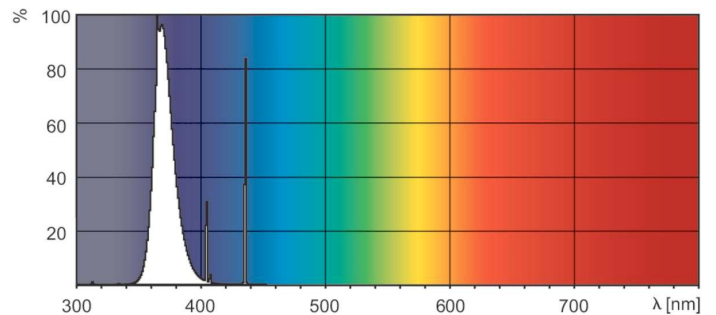

XDPO_XUBTLD_10-Spectral power distribution Colour

Eletrocutores para insetos BL TL-D

